

**LUNA BN2501**

2MP 230V

6730003

lunaHD



- HD-CVI & FBAS
- 230 V AC
- Tag/Nacht mit Schwenkfilter
- Lieferung ohne Objektiv

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Aufnahmesensor             | 1/2,9" CMOS                                                      |
| Auflösung (max.)           | 1920 x 1080                                                      |
| Lichtempfindlichkeit       | 1 Lux bei F1.2                                                   |
| Tag/Nacht Funktion         | Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter                                  |
| Gegenlichtkompensation     | dWDR, BLC, HLC                                                   |
| Bildraten                  | Stream-1: bis zu 25 Bps (1920x1080)                              |
| Privatzonenmaskierung      | 16 Zonen Quadrate oder 8 Polygone                                |
| Entnebelungsfunktion       | unterstützt                                                      |
| Rauschunterdrückung        | Digital                                                          |
| Verstärkungsregelung (AGC) | manuell                                                          |
| Weißabgleich               | automatisch, manuell                                             |
| Videoausgang               | BNC (HD-CVI & FBAS)                                              |
| Material                   | Aluminium                                                        |
| Leistungsaufnahme          | 4,8 Watt max.                                                    |
| Spannungsversorgung        | 230 V AC                                                         |
| Betriebstemperatur         | -10 °C bis +50 °C                                                |
| Abmessungen                | 61 x 53 x 128 mm (B x H x T)                                     |
| Gewicht                    | 180 g                                                            |
| Objektivaufnahme           | C/CS-Mount, DC-Blendensteuerung (Objektiv nicht im Lieferumfang) |

Die LUNA BN2501 ist eine Full-HD Tag/Nacht Boxkamera für den Innen- und Außeneinsatz (Gehäuse erforderlich). Die CVI-Technik ermöglicht die Übertragung eines analogen Videosignals in Full-HD bis zu einer Länge von 300m.

Der 1/2,9" 2 MP CMOS Sensor liefert brillante und flüssige Bilder in Full-HD Auflösung (1920 x 1080 px bei 25 Bps). Passende DC-Objektive (nicht im Lieferumfang) werden über CS-eingebunden. Der DSP (Signalprozessor) der Kamera ermöglicht zahlreiche Einstellungen für optimale Bildqualität auch bei schwierigen Lichtverhältnissen (OSD über Koaxkabel). Die Spannungsversorgung erfolgt über 230 V AC. **Durch die zusätzliche parallele Ausgabe des FBAS Signals kann die Kamera zukunftssicher in ältere Bestandssysteme integriert werden.** Passende Objektive, Halterungen und Wetterschutzgehäuse sind optional erhältlich.

**Optional erhältliches Zubehör**


[M13VG850IR](#) - Objektiv Brennweite 8 - 50 mm

[M13VG2713IR](#) - Objektiv Brennweite 2,7 - 13 mm

[SM4B](#) - Wandhalter & Dekenhalter (Länge 130 mm)

[GD-BR-AMP12](#) - Deckenhalter (Länge 1200 - 2000 mm, stufenlos)

# TECHNISCHES DATENBLATT

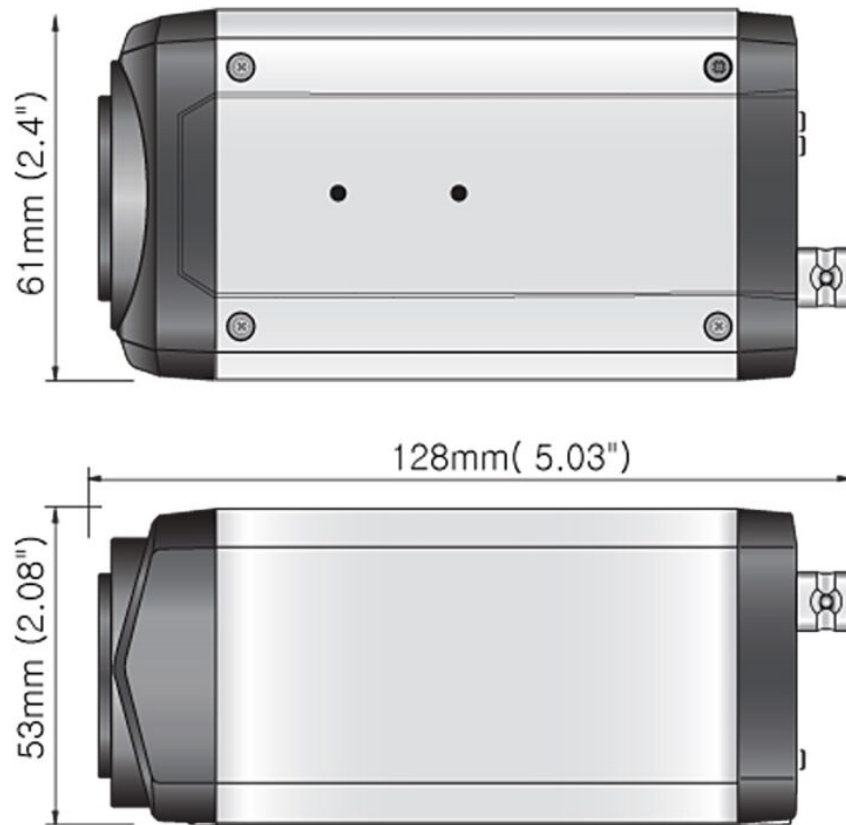

Abmessungen