

# LUNA DR2203

2MP RFZ IR 24V Mik

6731432

lunaHD




- Motorzoom 30°-108°
- 1/2,8" CMOS Sensor
- IR-Strahler bis 60 m
- WDR 130 dB
- Wetter- & Vandalenschutz
- 3-Achsen Montage
- 12 V DC oder 24 V AC


## TECHNISCHES DATENBLATT

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Videonorm                     | HD-CVI, TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per DIP Schalter) |
| Aufnahmesensor                | 1/2,8" CMOS                                           |
| Auflösung (max.)              | 1920 x 1080                                           |
| Objektiv                      | 2,7 – 13,5 mm, F1.6, motorisiert                      |
| Öffnungswinkel Video          | 30° – 108° (H)                                        |
| Lichtempfindlichkeit          | 0,001 Lux bei F1.6                                    |
| Verschlusszeiten              | 1/25 – 1/100.000 Sek.                                 |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 0,8 m                                                 |
| DORI Identifizieren           | W: 4 m T: 15 m                                        |
| DORI Erkennen                 | W: 9 m T: 29 m                                        |
| DORI Beobachten               | W: 18 m T: 58 m                                       |
| DORI Entdecken                | W: 44 m T: 145 m                                      |
| Beleuchtung                   | IR-Licht bis zu 60 m (umgebungsabhängig)              |
| Tag/Nacht Funktion            | Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter                       |
| Gegenlichtkompensation        | WDR (130 dB), BLC, HLC                                |
| Audio                         | Mikrofon                                              |
| Bildraten                     | Stream-1: bis zu 25 Bps (1920x1080)                   |
| Spiegel Funktion              | unterstützt                                           |
| Rauschunterdrückung           | 3D NR                                                 |
| Verstärkungsregelung (AGC)    | automatisch                                           |
| Weißabgleich                  | automatisch, manuell                                  |
| Videoausgang                  | 1x BNC                                                |
| Farbe                         | weiß                                                  |
| Material                      | Aluminium                                             |
| Schutzklassen                 | IP67, IK10                                            |
| Leistungsaufnahme             | max 9,9 W                                             |
| Spannungsversorgung           | 12 V DC, 24 V AC                                      |
| Betriebstemperatur            | -30 °C bis +60 °C                                     |
| Abmessungen                   | 126 x 100 mm (D x H)                                  |
| Gewicht                       | 650 g                                                 |
| Bedienung                     | OSD via Koax                                          |

Die LUNA DR2203 ist eine vandalismusgeschützte (IK10) Dome-Kamera mit IR-Strahler (60 m) und für den Innen- und Außeneinsatz geeignet (IP67). Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7-13,5 mm Motorzoom Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder 24 V AC.

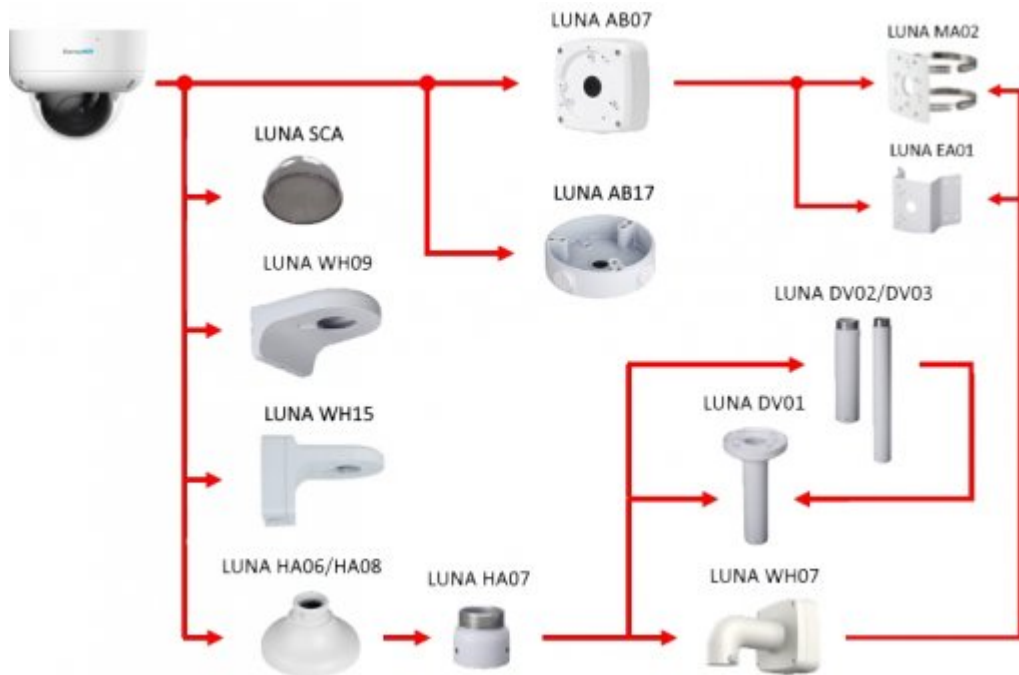

Montageoptionen

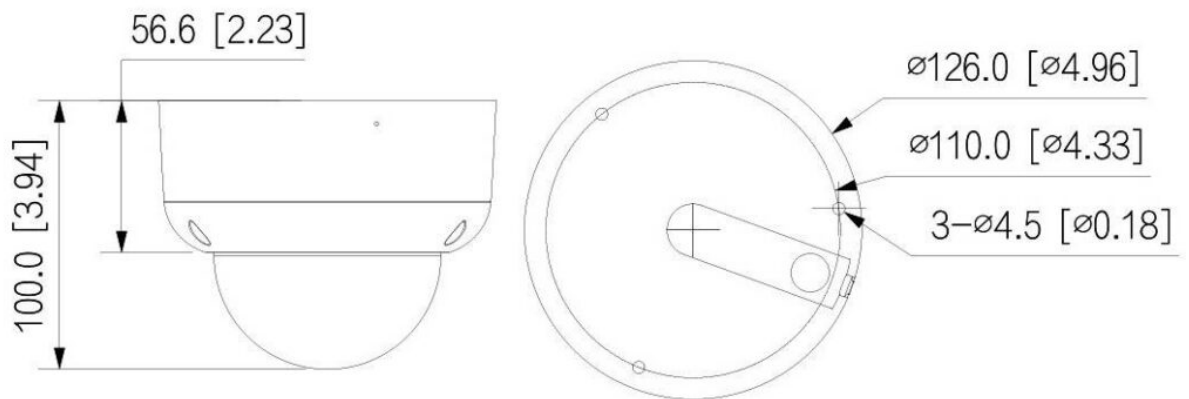

Abmessungen