


- Türsprechanlagenmodul
- Kartenlesemodul (RFID)
- Versorgung vom Hauptmodul
- Wetter- & Vandalschutz
- bis zu 10.000 Transponder



TECHNISCHES DATENBLATT

Material	eloxiertes Aluminium
Schutzklassen	IP65, IK07
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	100 x 49,9 x 28,5 mm (B x H x T)
Protokolle	Mifare (Classic, Desfire, Ultralight)

Das LUNA KL5700 ist ein Türsprechanlagenmodul für den Außenbereich (IP54) mit Kartenleser (RFID) in einer Alu-Frontplatte und ergänzt das Kamera-Hauptmodul LUNA TS5710. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht nötig, diese erfolgt über den Anschluß zum Hauptmodul. Das LUNA KL5700 ist nach IK07 schlagfest. Zusammen mit anderen Modulen (Kamera, Tastatur, Fingerabdrucksensor) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren. Die passenden Unterputzgehäuse sind vorhanden.

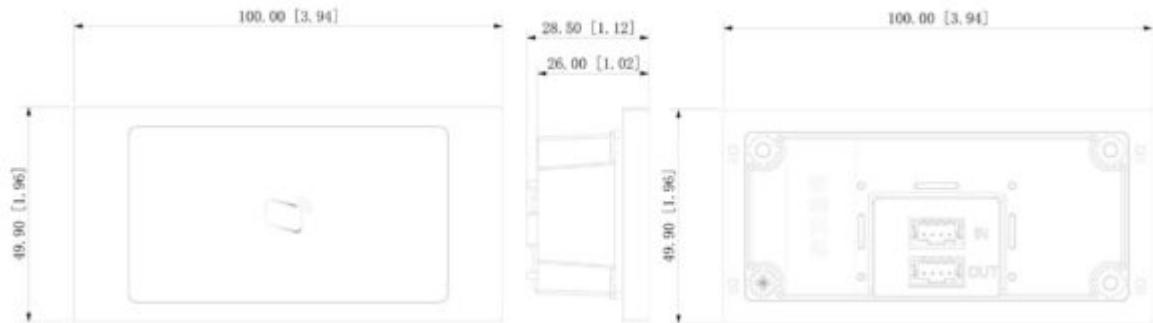

Abmessungen