

LUNA SA5203

2MP PTZ 16x IR KI

4071790

lunaIP



- 2 MP | 1/2,8" CMOS Sensor
- 16x Optischer Zoom | 53,9° - 4,6° (H)
- IR-Strahler bis 100 m
- Videoanalyse (IVS+)
- Auto Tracking
- Ausführung für Aufputz
- Wetter- & Vandalenschutz
- PoE+ oder 12 V DC


TECHNISCHES DATENBLATT

Aufnahmesensor	1/2,8" CMOS
Auflösung (max.)	1920 x 1080
Objektiv	5 – 80 mm, F1.6, motorisiert
Optischer Zoom	16 fach
Öffnungswinkel Video	4,6° – 53,9° (H)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.6
Verschlusszeiten	1/3 – 1/30.000 Sek.
Elektronische Bildstabilisierung	unterstützt
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,1 m
DORI Identifizieren	W: 8 m T: 92 m
DORI Erkennen	W: 16 m T: 191 m
DORI Beobachten	W: 32 m T: 380 m
DORI Entdecken	W: 82 m T: 957 m
Beleuchtung	IR-Licht bis zu 100 m (umgebungsabhängig)
Tag/Nacht Funktion	Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR (120 dB)
Audio	1x IN, 1x OUT
Bildraten	Stream-1: bis zu 25 Bps (1920×1080) Stream-2: bis zu 25 Bps (704×576) Stream-3: bis zu 25 Bps (1920×1080)
Integration	HTTP-API, CGI, P2P, ONVIF (Profil S, G, T), RTSP
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bitrate	H.264: 64 kbps – 8192 kbps H.265: 25 kbps – 6400 kbps
Bewegungserkennung	unterstützt, SMD mit KI-Filter für Personen/Fahrzeuge
Objektklassifizierung	Personen, Fahrzeuge
Analysefunktionen	Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Gesichtserkennung, Objektüberwachung
Alarm-Eingänge	2x
Alarm-Ausgänge	1x
Privatzonenmaskierung	Bis 24 Vierecke, variabler Größe
Bilddrehung	180°
ROI Funktion	unterstützt
Entnebelungsfunktion	unterstützt
Rauschunterdrückung	3D NR, 2D NR
Verstärkungsregelung (AGC)	Automatisch, Manuell
Weißabgleich	automatisch, manuell, Indoor, Outdoor
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), NAS
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP,


Steuerprotokoll	RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Schwenk-/Neigebereich	DH-SD
Schwenk-/Neigegeschwindigkeit	360° endlos (H) / -5° bis 90° (V)
Presets	Manuell: 0,1 bis 240°/Sek. und 0,1 bis 160°/Sek.
Tour	bis zu 300
Scan	unterstützt
Muster (Pattern)	unterstützt
Schutzklassen	unterstützt
Leistungsaufnahme	IP66
Spannungsversorgung	max. 19 Watt
Betriebstemperatur	12 V DC, PoE+ (802.3at)
Abmessungen	-40 °C bis +65 °C
Gewicht	171 x 171 mm (D x H)
	2500 g

Die LUNA SA5203 ist eine Highspeed-IP Domekamera mit 16x optischem Zoom im Aufputzgehäuse. Sie ist wettergeschützt (IP66) und für einen Temperatureinsatzbereich von -40 °C bis +65 °C ausgelegt. Der 1/2,8" progressive scan CMOS liefert Bilder in FullHD (1920 x 1080 px). Der mechanische IR-Cut Filter ermöglicht den Tag/Nacht Einsatz, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Über den integrierten SD/SDHC Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt an der Kamera erfolgen. Zahlreiche weitere Funktionen wie Triplestream (H.264/MJPEG), Videoanalysefunktionen, Audio, Privatzenenmaskierung und Alarmein-/Ausgänge (2/1) erweitern das Einsatzgebiet dieser Kamera. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 V DC oder PoE+ (802.3at).

Zugriff über Netzwerk/Internet: lunaCMS (Windows-PC), LunaViewer (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

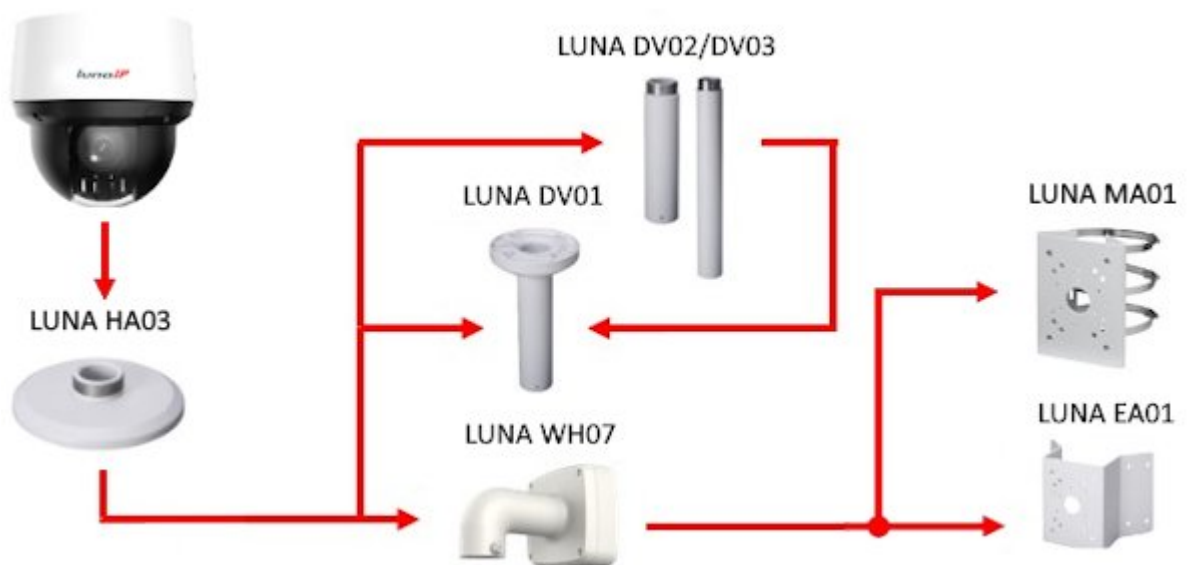

Montageoptionen

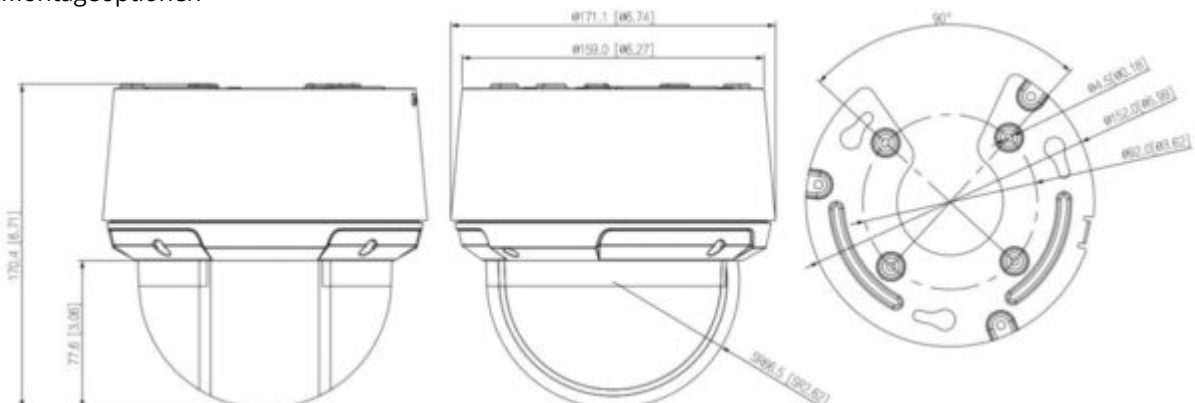

TECHNISCHES DATENBLATT