# LUNA SW24360

24/4-Port PoE+ Switch

4080135

TECHNISCHES DATENBLATT




- Web-basierte Layer 2 Netzwerkverwaltung
- Gesamt-PoE-Leistung 360W
- Unterstützt PoE, PoE+, Hi-PoE
- Anschluss von bis zu 24 IP-Kameras
- 4 Gigabit-Ports für Server und Uplink
- Erweiterung für LWL-Anschluss möglich
- Unterstützt 250m Langstreckenübertragung

| | |
|---|---|
| Netzwerk | 24x PoE 10/100 MBit/s; 2 x 10/100/1000 Base-T (Combo Port), 2 x 1000 Base-X (Combo Port) |
| Material | Metall |
| Spannungsversorgung | 100 – 240 V AC |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Abmessungen | 440 x 44 x 300 mm (B x H x T) |
| Gewicht | 3510 g |
| Zubehör im Lieferumfang | 19" Rackmount Zubehör; Kaltgeräte-Netzkabel |
| Power over Ethernet | 2 x Hi-PoE (60W), 22 x PoE/+ max 30W, PoE Gesamtausgangsleistung 360W |
| Bedienung | Konfiguration über Webinterface |

Der LUNA Netzwerkswitch SW24360 bietet 24 Ports mit PoE+-Unterstützung, zwei davon auch als High-PoE, 4 Gigiabit-Ports sowie web-basierte Layer 2 Netzwerkverwaltung. Die Gesamt-PoE-Leistung beträgt 360W (max. 30W/Port bei PoE/+, max 60W bei Hi-PoE).

Es können bis zu 24 Kameras an den Switch angeschlossen und über die PoE-Ports mit Spannung versorgt werden. Zusäzlich hat der Switch 4 Uplink-Ports, wahlweise Glasfaser oder Kupferleitung, zur Anbindung der Kameras an den Rekorder.

Der Switch unterstützt 250m Langstreckenübertragung.

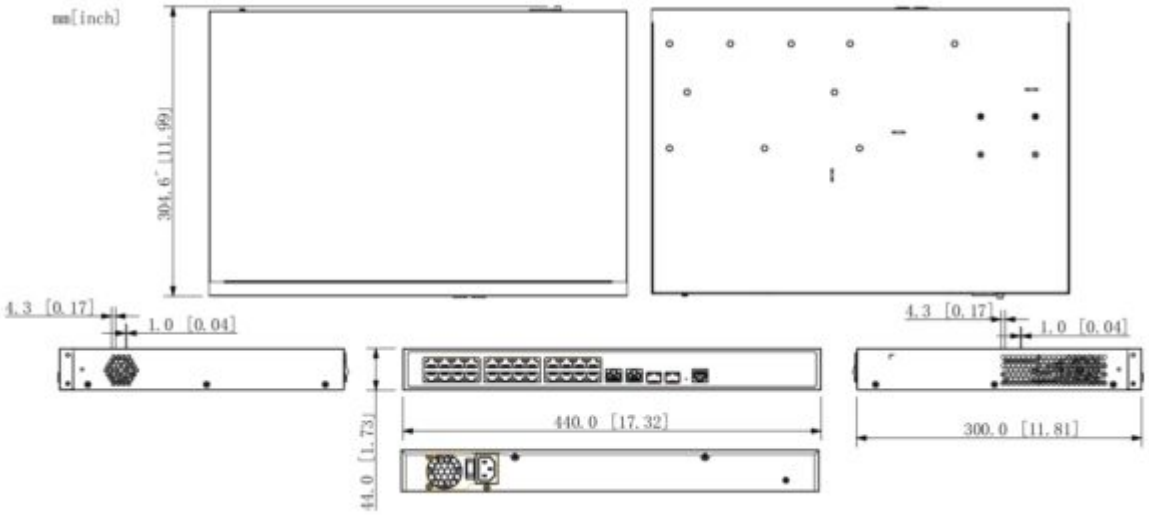


Abmessungen