

LUNA TS5711 V2

Türstation (modular)

5110216

lunaIP



- modulare Video-Gegensprechanlage
- Sehen, Sprechen & Öffnen per Smartphone
- 2-Draht & IP-Netzwerk Anschluss
- großer Sichtbereich (168°)
- IR-Strahler für Nachtsicht
- Mikrofon, Lautsprecher
- Kontakt für Türöffner
- Gegenlichtkompensation
- Wetter- & Vandalenschutz
- bis zu 40 Klingeltaster
- eigene Töne/Sprachansagen
- Kontakt über Klingeltaster schalten (z.B. Licht, Tor)
- Zusatzkontakt bei Türöffnung schalten (z.B. Licht, Tor)

TECHNISCHES DATENBLATT

Aufnahmesensor	1/2,9" CMOS
Objektiv	1,9 mm
Öffnungswinkel Video	168,6° (H), 87,1° (V)
Beleuchtung	Nachtsicht integriert
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)
Audio	Mikrofon, Lautsprecher
Bildraten	Stream-1: bis zu 25 Bps (1280×720) Stream-2: bis zu 25 Bps (1920×1080)
Videokompression	H.264, H.265
Smarthome (IoT)	Befehl senden bei Klingeln oder Tür-Öffnung / Videostreaming via RTSP
Alarm-Ausgänge	1x Türöffnung + 1x Kontakt für 2. Türe mit optionaler Erweiterung ER5020
Speichermedium	MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB)
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Netzwerkprotokolle	SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
Schnittstellen	RS485 z.B. für ER5020, 12VDC Ausgang liefert max. 600 mA (bei Versorgung mit PoE 802.3at) und Türöffnerkontakt belastbar max. 24V/300mA
Material	Aluminium
Schutzklassen	IP65, IK07
Leistungsaufnahme	max. 5 W (+ max. 7,2 W bei 12 V Ausgang)
Spannungsversorgung	PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), 48 V DC, 2-Draht-Switch (SW5700)
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Abmessungen	100 x 100 x 49,35 mm (B x H x T)
Gewicht	350 g
Ausgangsspannung	12 V DC / 600 mA (bei PoE min. 802.3.at), z.B. zur Versorgung ER5020 oder AWZ622
Bedienung	Tastenmodule mit 1, 2 oder 5 Tasten (elektr. Klingelfunktion), als optionales Zubehör erhältlich
Reichweite	IP-Netzwerk bis zu 100 m, 2-Draht bis zu 50 m bis zum ersten Switch
Smartphone	App: Luna Plus (iOS/Android), Pushnachricht bei Klingeln, Sehen, Sprechen, Öffnen
Geräteanzahl	Bis zu 20 Außenstationen pro Display / bis zu 40 Klingeltaster pro Außenstation (mehr Teilnehmer via KY5700)
Sabotageschutz	1x Abrisskontakt, Alarmton an der Sprechstelle, Benachrichtigung möglich

Das LUNA TS5711 ist ein Türsprechanlagenmodul (IP oder Zweidraht) für den Außenbereich (IP65) mit

eloxierter Aluminium-Frontplatte. Es verfügt über eine 2 MP Kamera sowie Mikrofon und Lautsprecher. Sie unterstützt die Aufzeichnung von Audio- und Videonachrichten von Besuchern (auf passenden Monitoren), welche dann lokal oder per mobil (App) abgerufen werden können. Das Modul ist nach IK07 schlagfest. Über einen Kontakt im passenden Rahmen (Aufputz oder Unterputz) wird zudem ein unbefugtes Manipulieren (Entfernen) des Moduls detektiert und angezeigt. Über einen Relaisausgang kann z.B. ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Zusammen mit anderen Modulen (1/2/5-Tasten-Klingel, Kartenleser, Fingerabdrucksensor und numerische Tastatur) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren. Die passenden Auf- oder Unterputzgehäuse sind vorhanden.

Zugriff über Netzwerk/Internet: LunaPlus (empfohlen) oder LunaPlus (App für Android und iPhone) - alle Clientprogramme sind kostenfrei

Montageoptionen:

Aufputzrahmen für 2 Module: LUNA RA5702-AP

Aufputzrahmen für 3 Module: LUNA RA5703-AP

Aufputzrahmen für 4 Module: LUNA RA5704-AP


Unterputzrahmen für 2 Module: LUNA RA5702

Unterputzrahmen für 3 Module: LUNA RA5703


Freistehende Säule für 2 Module: LUNA RA5702-PL

Für den Einbau in die Rahmen wird die passende Blende BL5702 oder BL5703 benötigt.

Es können bis zu drei gleiche Rahmen verwendet werden, um bis zu 9 Module in einer Türsprechanlage verwenden zu können.

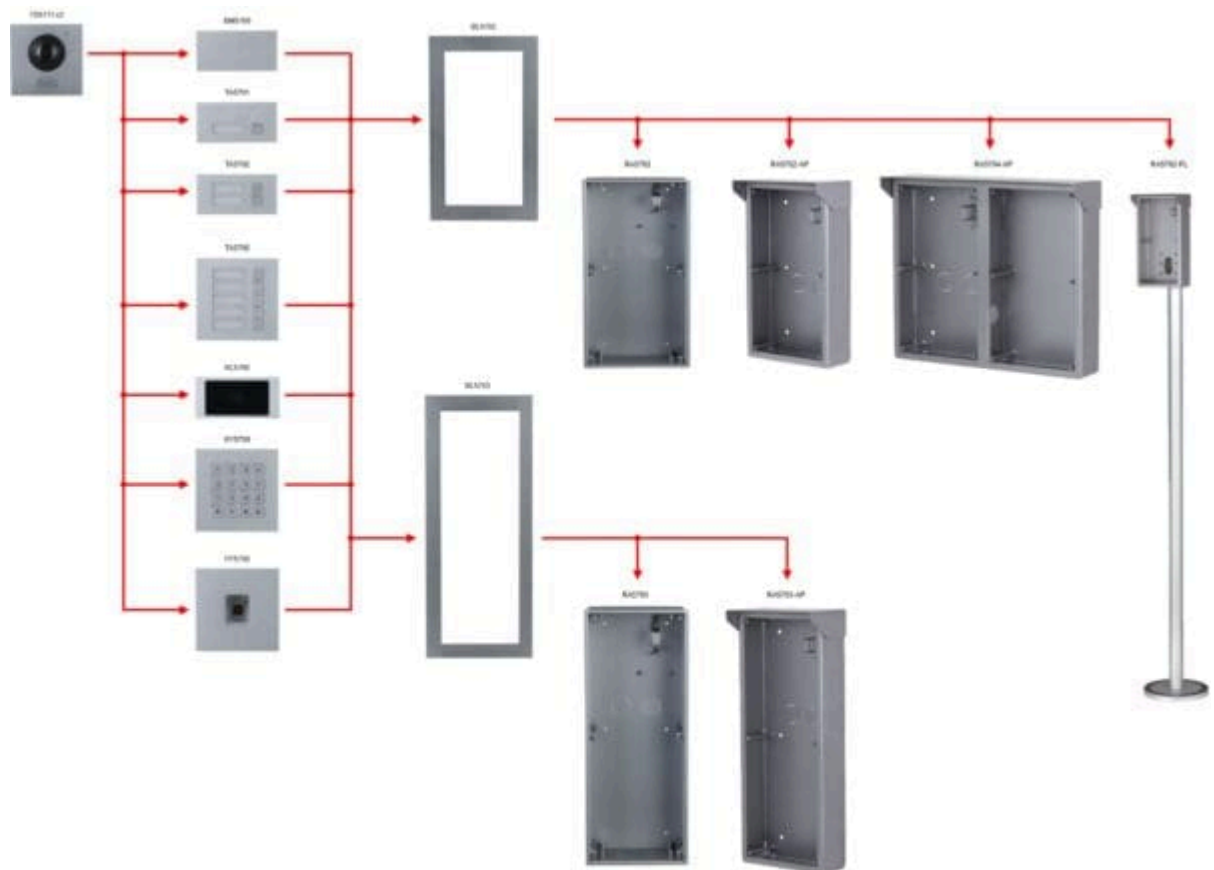

Montageoptionen

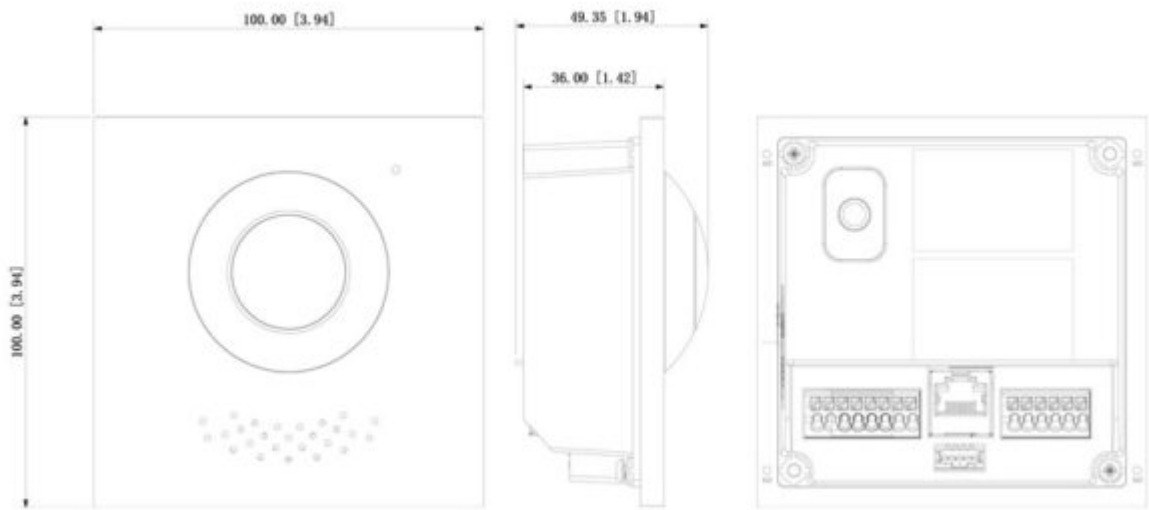

Abmessungen

TECHNISCHES DATENBLATT