


MK 48S G3

paralleler Aufbau-Magnetkontakt

1110710

asl-ademco

TECHNISCHES DATENBLATT

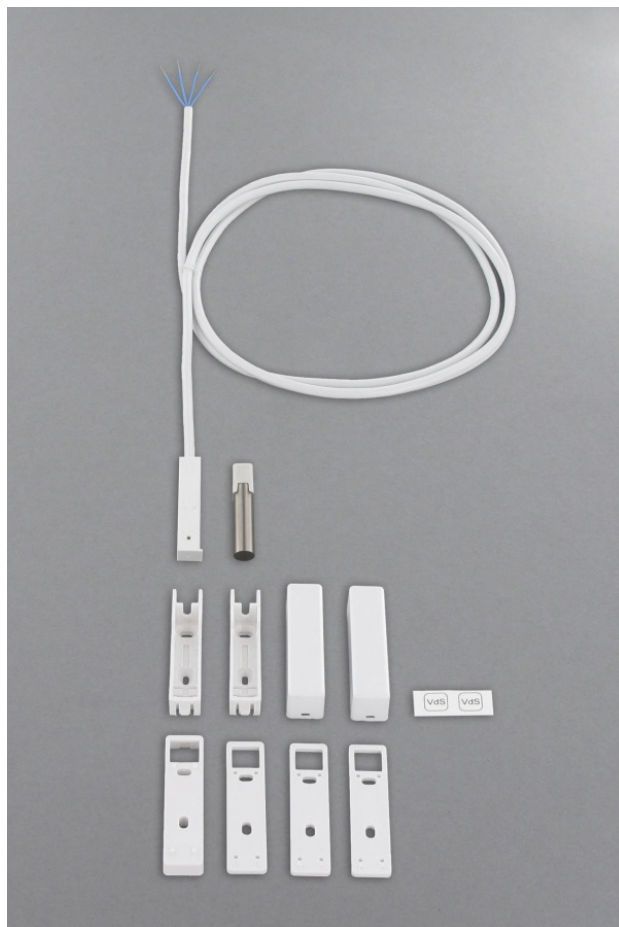

- fremdfeldüberwachter Magnetkontakt
- parallele Ein- und Aufbaumontage
- EN Grade-3, VdS-Klasse C zertifiziert
- 4m Anschlusskabel

Brand	ASL-Ademco
Farbe	weiß
Betriebstemperatur	-40 °C bis +70 °C
Gewicht	90 g
Schaltabstand	bis max 24 mm
Schutzklasse	IP67
Abmessungen B x H x T	Gehäuse: 54 x 13 x 12,5 mm
Kontakt	1-poliger Schliesser
Zertifikate	VdS-Klasse C Nr. G 109 044

Der fremdfeldüberwachte MK 48S G3 ist ein EN-50131 Grade-3 und VdS-Klasse C zertifizierter Magnetkontakt für parallele Installation. Dadurch ist er der ideale Magnetkontakt für alle sicherheitskritischen Installationen. Magnetkontakt und Magnet werden parallel zueinander in Fensterrahmen / Türblatt und Fensterstock / Türstock montiert.

ACHTUNG: Der Aufbau auf ferromagnetische Materialien ist nur mit je 1 St. 2mm Unterlegteil unter Kontakt- und Magnetgehäuse zulässig.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Magnetkontakt 8 x 8 x 40 mm
- 1 Magnet Ø 8 x 30 mm AlNiCo 5
- 2 Aufbaugehäuse
- 2 Kappen
- 3 Unterlegteile 2 mm, 1 Unterlegteil 6 mm
- 4 Befestigungsschrauben DIN 7982 - 2,9 x 13 - V 2 A