
MSP-300 SET

Standalone Funk-Set

2330344

TECHNISCHES DATENBLATT

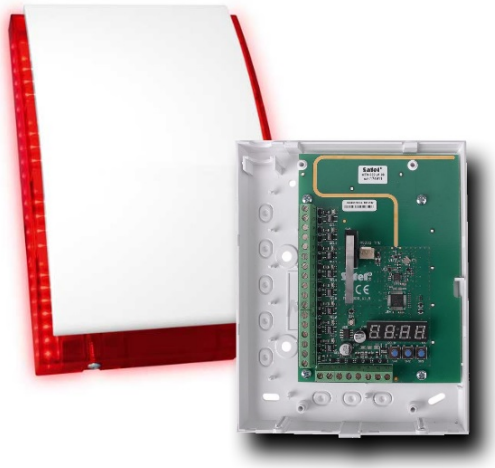

- Funksirene mit Steuermodul
- mit beliebigem System einsetzbar
- vielseitig erweiterbar
- Sabotageschutz und verschlüsselte Funkübertragung
- manuell und per Software programmierbar
- umfangreiche Funkdiagnose

Brand	SATEL
Betriebstemperatur	-40°C bis +55°C (Funksirene) -10°C bis +55°C (Steuerplatine)
Zubehör im Lieferumfang	Funksirene MSP-300, MTX-300 in Gehäuse, Software, Installationsmaterial
Abmessungen B x H x T	254 x 148 x 64 mm (Sirene) 126 x 158 x 32 mm Steuerplatine im Gehäuse)
Eingänge	2 Drahteingänge, bis 32 Handsender, bis 16 Funkmelder
Frequenz	433 MHz
Ausgänge	Störungsausgänge (2x OC, 1x Relais) 8 programmierbare Relaisausgänge
Lautstärke	bis 105 dB (1 Meter)

Das **MSP-300 Set** beinhaltet die Funksirene **MSP-300** und die Steuerplatine **MTX-300**. Dieses Set kann mit jedem beliebigen Bestandssystem oder auch Standalone eingesetzt werden. Die Ansteuerplatine **MTX-300** kann bis zu **4 Sirenen** verwalten, zusätzlich dazu können bis **32 Handsender** zur Steuerung und **16 Funkmelder** wie Magnetkontakte, Rauchmelder und vieles mehr eingelernt werden. Die **8 Relaisausgänge** und Sirenen können mit individuellen Zeiten versehen werden. Ein Sabotagekontakt zum Schutz gegen unbefugte Öffnung und Abriss ist ebenfalls vorhanden. Die Programmierung kann bequem über die MTX-Software, aber auch manuell, direkt am Modul vorgenommen werden. Die interne LCD-Anzeige zeigt detailliert den Systemzustand an und unterstützt bei der manuellen Programmierung.

Die Funksirene **MSP-300** verwendet die Funktechnologie SPIRIT1, dies ermöglicht eine optimierte Energieverwaltung und lange Betriebsdauer des Gerätes, auch unter schwierigen Bedingungen. Der störungsfreie Betrieb des MSP-300 wird durch eine leistungsstarke Lithium-Thionylchlorid-Batterie 3,6 V gewährleistet, die in speziellen Anwendungen, u. a. im militärischen und medizinischen Bereich, eingesetzt wird.

Das 433 MHz Funkprotokoll ist veschlüsselt, jede Komponente wird regelmäßig vom System abgefragt.