


PERFECTA-IP 32

Gefahrenmeldezentrale

2010615



- Datenübertragung via Ethernet
- Fernwartung, Fernabfrage und fernsteuerbar
- 2 Bereiche mit je 3 Scharfschaltmodi
- 8 verdrahtete Linien auf der Hauptplatine
- max. 32 Linien und 12 Ausgänge möglich

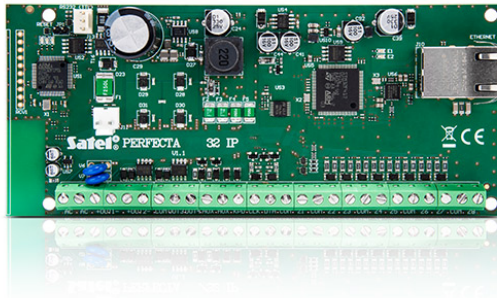

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	18 V AC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	160 x 68 mm (Platine)
Gewicht	105 g (Platine)
Ereignisspeicher	3584 Meldungen
Scharfschaltbereiche	2 Bereiche mit je 3 Scharfschaltmodi
Ruhestromaufnahme	170 mA
Meldelinien	8 auf der Hauptplatine (erweiterbar auf 32)
Akkukapazität	7 Ah (nicht im Lieferumfang)
Umgebungsfeuchtigkeit	93 ±3%
Stromaufnahme	max 110 mA
Geeignet für	Wohnung, Büro, kleine Gewerbebetriebe
Bedienteile	bis 4 Bedienteile
Timer	bis zu 8
Entspricht den Normen	EN-50131 Grade 2
Ausgänge	4 (2x 12V, 2x OC 25mA) erweiterbar auf 12
Protokolle	Contact ID, SIA, SATEL, SIA-IP DC-09

Die PERFECTA-IP 32 ist Teil eines einfach zu bedienende und zu installierendes Sicherheitssystem für gehobene Ansprüche. Alle modernen Kommunikationswege wie App, Fernwartung und Aufschaltung werden über Ethernet realisiert und lassen keine Wünsche offen. Einfache Installation und Bedienung spiegeln sich sowohl in der Einrichtungssoftware PERFECTA-Soft, als auch in der kostenlosen App PERFECTA CONTROL und dem durchdachten Hardwaredesign wieder.

Die PERFECTA-Zentralen entsprechen den Normen EN 50131-1 Grade 2, EN50131-3 Grade 2, EN 50131-6 Grade 2, EN 50130-4 und EN 50130-5 Klasse II.