SLIM-DUAL-PRO BUS

Dual-BUS Bewegungsmelder mit Abdeckküberwachung

2060512

TECHNISCHES DATENBLATT



- EN-50131 Grade-3 konform
- Detektion mit PIR und Mikrowelle
- Unterkriechschutz abschaltbar
- aktive IR-Abdecküberwachung gemäß der Norm EN 50131-2-4 für Grade 3
- Anschluss am RS-Datenbus (z. B. BE WAVE WIRE und Hybrid)
- großer Erfassungsbereich
- abschaltbare Gehtest-Anzeige
- LED-Farbe wählbar (vier verschiedene Farben)
- optionale Wechsellinsen

Brand	SATEL
Gehäuse	hochwertiger Kunststoff
Spannungsversorgung	12 V DC
Gewicht	143 g
Erfassungsbereich	20 m x 24 m
Gehtestanzeige	LED an-/abschaltbar, LED Farbe wählbar (blau, rot, violett, weiß, gelb, grün, hellblau)
Empfindlichkeit	Über Potentiometer einstellbar
Abmessungen B x H x T	62 x 137 x 42 mm
Detektionsart	PIR + MW
Öffnungswinkel	90°
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	EN 50131 Grade-3 (angemeldet)
Frequenz	MW 24,125 GHz
Lieferumfang	Montagehalter D

SLIM LINE ist die neue Bewegungsmelder-Generation von SATEL. Stylishes Design und eine hohe Funktionalität zeichnen diese Bewegungsmelder aus. Dank der digitalen Temperaturkompensation, einem neuen Detektionsalgorithmus und einer speziell für SATEL in Japan entwickelten Linsentechnologie erreichen die SLIM LINE Bewegungsmelder eine neue Qualität. Sie sind montagefreundlich und bequem konfigurierbar.


Der Dual-Bewegungsmelder SLIM-DUAL-PRO BUS ist EN 50131 Grade-3 konform und wurde speziell für den Einsatz am RS-Datenbus der Alarmzentralen von SATEL entwickelt, die BUS- Geräte unterstützen. Das betrifft bisher die verdrahteten BE Wave Zentralen WIRE 128, Hybrid 128 und Hybrid 128 PLUS.

Durch die Kombination aus Infrarot- und Mikrowellendetektion ist der Melder für den Einsatz bei widrigen Umgebungsbedingungen (z. B. Fußbodenheizung, Lüftungen, etc.) geeignet. Er verfügt über eine IR-Antimask-Funktion, einen Unterkriechschutz sowie über eine abschaltbare Gehtest-Anzeige. Hierbei kann die Farbe der LED-Anzeige ausgewählt werden. Es stehen für dieses Modell sieben verschiedene Farben (blau, rot, violett, weiß, grün, gelb und hellblau) zur Verfügung. Der Melder wird standardmäßig mit einer Weitwinkellinse (90°)

ausgeliefert. Optional sind Wechsellinsen (Korridor oder Vorhang) erhältlich.

Der herausnehmbare Klemmenblock und die Programmierung der Einstellungen über den RS-Bus bieten einen hohen Installationskomfort. Der SLIM-DUAL-PRO BUS wird, auch wegen seines großen Erfassungsbereichs, hauptsächlich in gewerblichen Objekten eingesetzt. Ein universeller Wand- und Deckenhalter (mit Sabotagekontakt) ermöglicht die optimale Ausrichtung des Melders im Objekt, horizontal bis zu 90° und vertikal bis zu 35°. Der Montagehalter ist im Lieferumfang enthalten.



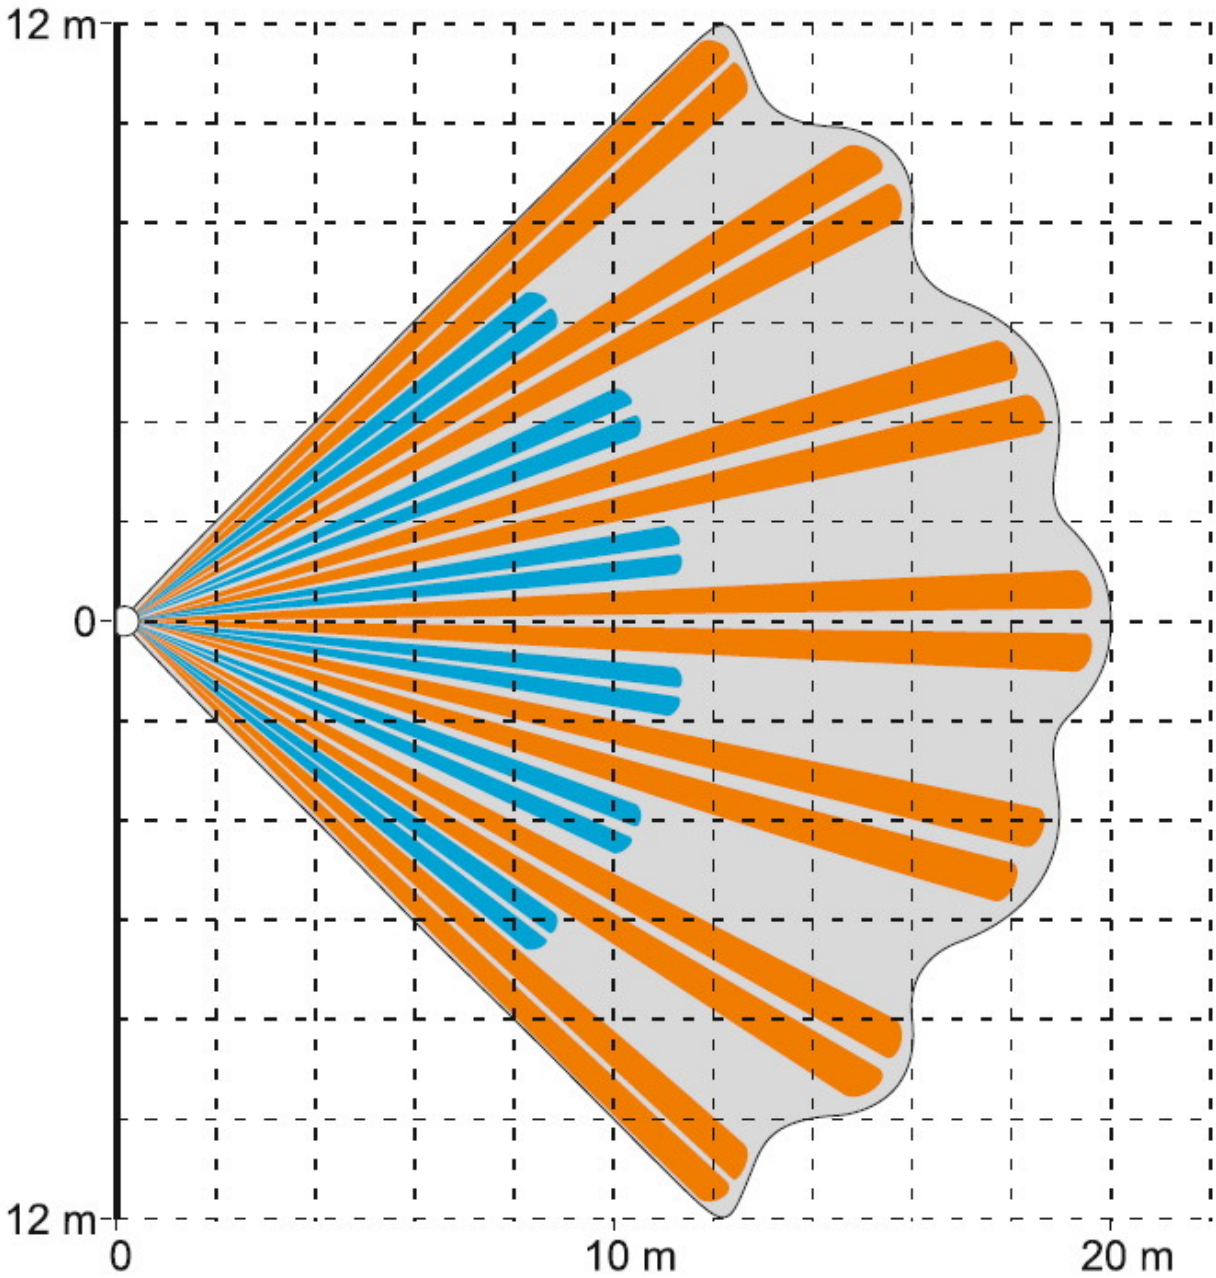

TECHNISCHES DATENBLATT