SLIM-R-DUAL-LUNA BUS

Dual-BUS-Bewegungsmelder für
Deckeneinbau mit Beleuchtungssteuerung

2060532

TECHNISCHES DATENBLATT



- EN-50131 Grade-2 konform
- Detektion mit PIR und Mikrowelle
- Anschluss am RS-Datenbus (z. B. BE WAVE WIRE und Hybrid)
- Empfindlichkeit justierbar
- abschaltbare Gehtest-Anzeige
- Beleuchtungsfernsteuerung
- Beleuchtungsaktivierung durch Bewegung
- LED-Farbe wählbar (sieben verschiedene Farben)
- digitaler Filter für die vom Mikrowellensensor empfangenen Signale
- Deckeneinbaumontage

Brand	SATEL
Gehäuse	hochwertiger Kunststoff
Spannungsversorgung	12 V DC
Gewicht	145 g
Erfassungsbereich	10m x 3,5m, 6m x 2,4m
Gehtestanzeige	LED an-/abschaltbar, LED Farbe wählbar (blau, rot, violett, weiß, gelb, grün, hellblau)
Empfindlichkeit	Über Potentiometer einstellbar
Abmessungen B x H x T	ø 130 x 42 mm
Stromaufnahme	63 mA max.
Detektionsart	PIR + MW
Öffnungswinkel	360°
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	EN-50131 Grade-2
Anlaufzeit	30 Sek
Frequenz	MW 24,125 GHz


SLIM LINE ist die neue Bewegungsmelder-Generation von SATEL. Stylishes Design und eine hohe Funktionalität zeichnen diese Bewegungsmelder aus. Dank der digitalen Temperaturkompensation, einem neuen Detektionsalgorithmus und einer speziell für SATEL in Japan entwickelten Linsentechnologie erreichen die SLIM LINE Bewegungsmelder eine neue Qualität. Sie sind außerdem besonders montagefreundlich und lassen sich bequem konfigurieren.


Der Dual-Bewegungsmelder SLIM-R-DUAL-LUNA BUS ist EN 50131 Grade-2 konform und wurde speziell für den Einsatz am RS-Datenbus der Alarmzentralen von SATEL entwickelt, die BUS- Geräte unterstützen. Das betrifft bisher die verdrahteten BE Wave Zentralen WIRE 128, Hybrid 128 und Hybrid 128 PLUS.

SLIM-R-DUAL-LUNA BUS ist ein Innen-Bewegungsmelder mit der Möglichkeit der Beleuchtungsfernsteuerung und Beleuchtungsaktivierung durch Bewegung, der für die Deckeneinbaumontage vorgesehen ist. Durch die Kombination aus Infrarot- und Mikrowellendetektion ist der Melder besonders für den Einsatz bei widrigen Umgebungsbedingungen (z. B. Fußbodenheizung, Lüftungen, etc.) geeignet. Er verfügt über eine Alarm-LED und eine abschaltbare Gehtest-Anzeige. Die Farbe der LED-Anzeige ist wählbar. Es stehen für dieses Modell sieben verschiedene Farben zur Verfügung. Er eignet sich hervorragend für Räume mit abgehängter Decke. Dank seines 360° Erfassungswinkels eignet er sich zur Überwachung von Geschäften, Lagerhallen und anderen

Orten, an denen ein an der Decke montierter und nach unten gerichteter Melder den Raum effektiver abdeckt als ein Wandmelder.

Das Gerät ist auch in Version zur Deckenaufbaumontage (SLIM-S-DUAL-LUNA BUS) erhältlich.

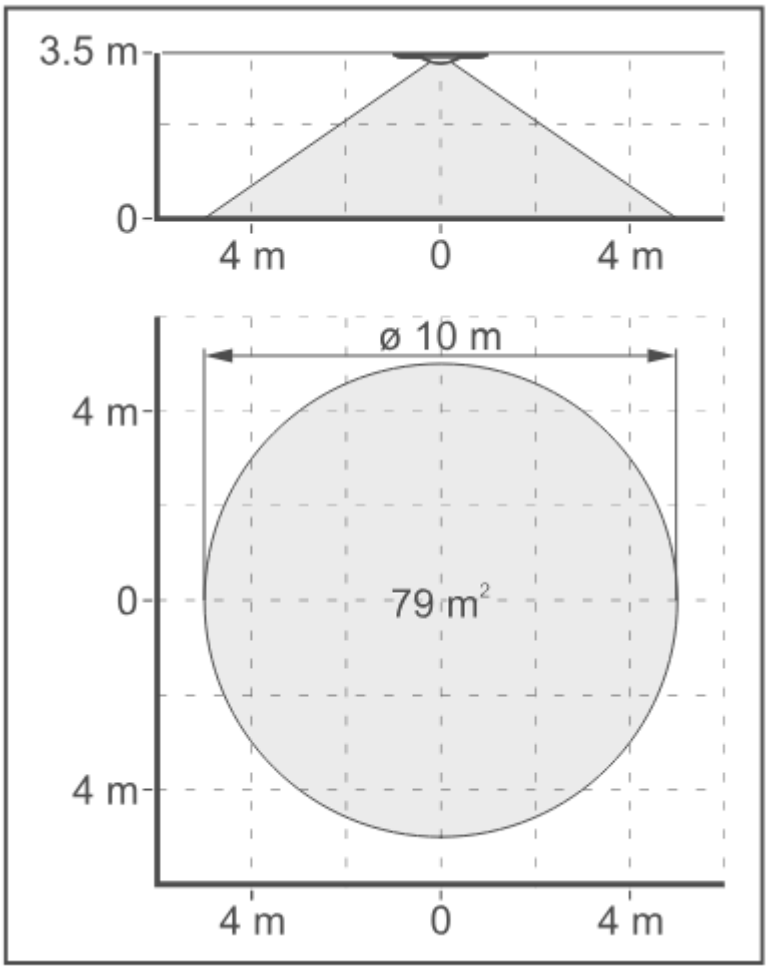

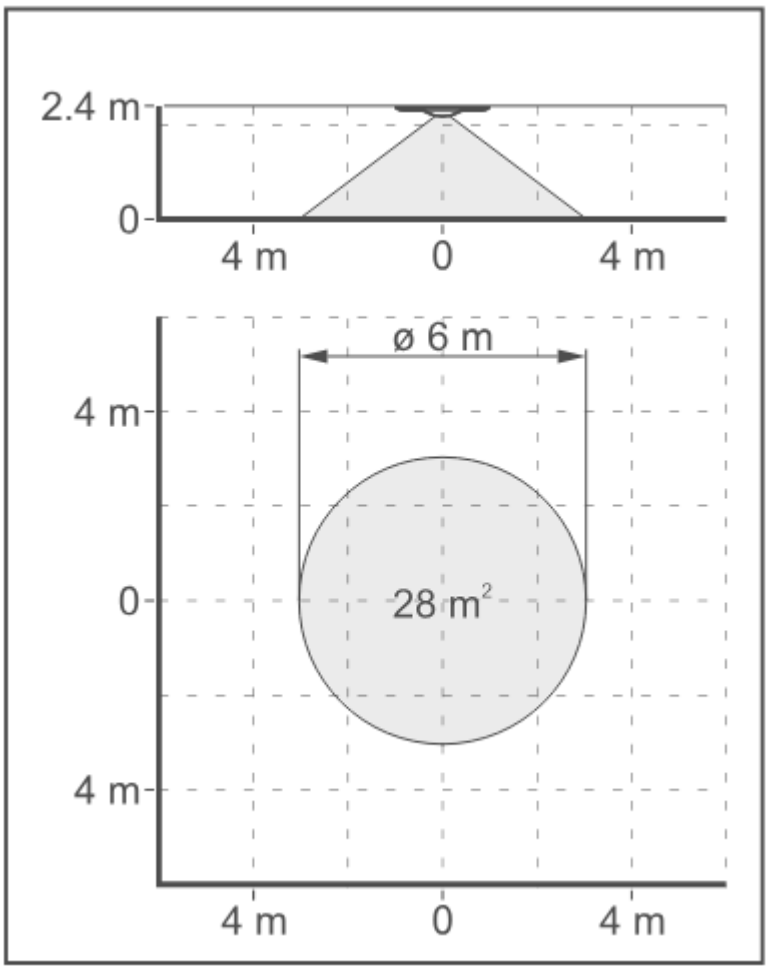
2.4 m
0
4 m
0
4 m
ø 6 m
4 m
0
28 m²
4 m
4 m
0
4 m