
BE WAVE WIRE 128

BE WAVE WIRE 128 Zentralenplatine

2010430

TECHNISCHES DATENBLATT

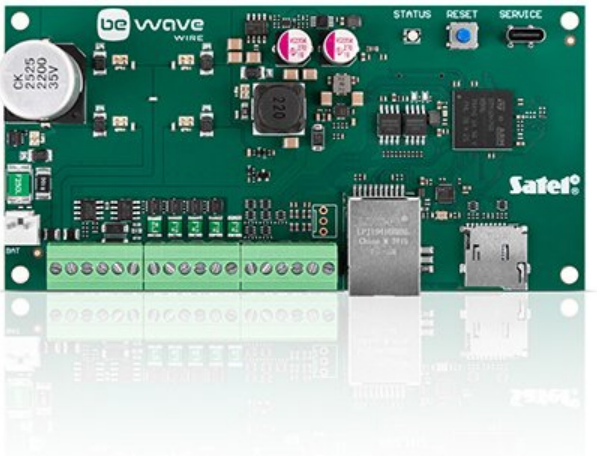

- BE WAVE Zentraleinheit
- für bis zu 128 Linen (Draht / Bus und virtuelle IP)
- integriertes IP-Modul
- EN-50131 Grade-2
- bis zu 50 Benutzer
- kompatibel mit bis zu 32 SATEL RS-485 BUS Geräten

Brand	SATEL
Netzwerk	LAN und WLAN (IEEE 80.11 b/g/n (2.4 GHz) / IEEE 802.11 a/n (5 GHz)
Spannungsversorgung	18 V AC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	138 x 69 mm
Gewicht	93 gr
Umgebungsfeuchtigkeit	max. 93±3%
Zertifikate	EN-50131 Grade-2 (beantragt)
Verschlüsselung	AES
Stromaufnahme	140 mA max.

Die Alarmzentrale WIRE 128 ist für die Sicherung von Wohnungen, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser sowie kleiner Gewerbeobjekte (z. B. Büros) einsetzbar. Sie bietet Schutz nach Grade 2 der Norm EN 50131. Bis zu 128 Linien können drahtgebunden verwaltet werden.

Die Elektronikplatine der Zentrale ist mit 4 verdrahteten Meldelinien und 4 verdrahteten Ausgängen ausgestattet, mit Erweiterungsmodulen kann sie bequem erweitert werden. Die Zentrale verfügt über den SATEL RS-485 BUS, an den bis zu 32 kompatible Geräte, wie Bedienteile, Kartenleser oder verschiedene Bus-Melder angeschlossen werden können. Sie unterstützt auch virtuelle IP-Geräte. Alle Geräte im System können maximal 50 Räumen zugewiesen werden. Die Zentrale unterstützt den Externscharf-Modus und bis zu 9 Teilscharf-Modi. Bis zu 100 Szenen und Routinen ermöglichen Automatisierung wie Scharfschaltung und Gebäudeautomationsfunktionen, Steuerung von Beleuchtung, Heizung, Lüftung, Rollläden und Toren.

Die Spannungsversorgung erfolgt über den Trafo AWT468.

Die Zentrale ist bereits mit einem IP-Kommunikationsmodul ausgestattet. Es ermöglicht die Bedienung des Systems per mobile BE WAVE App, die Verbindung mit dem Konfigurationsprogramm BE WAVE Soft sowie die Ereignisübertragung an die Leitstelle.