


USB-RS Programmier-Set

2050001

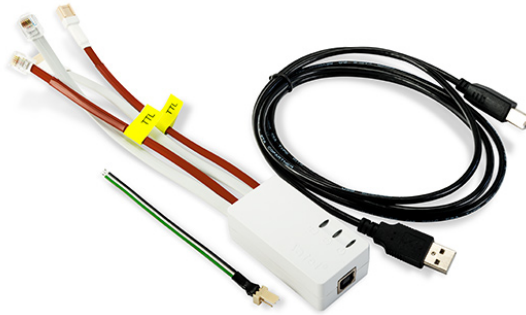

- zur Parametrierung von SATEL Geräten
- Schnittstelle zwischen PC und SATEL-Produkten mit RS-232(TTL) Schnittstelle
- passendes USB-Kabel (ca. 1,8m) inklusive
- ersetzt DB9F/RJ-KPL, DB9FC/RJ-KPL und USB/RS232-Konverter

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Abmessungen	67 x 34 x 21 mm
Gewicht	110 g
Zubehör im Lieferumfang	USB-Kabel 1,8m
Kompatibel zu	Win XP, Vista, Win7, Win 8, Win 8.1, Win 10, Win 11

Das USB-RS Programmier-Set wird zur Parametrierung von SATEL Zentralen und Geräten verwendet.

Anschluss mit braunem Kabel (TTL oder RS232C):

VERSA, PERFECTA, ACU-120, ACU-250, ACU-270, MICRA, MTX-300, ACCO-KPWG, RX-2K, RX-4K, ACTIVA, DT-1, GPRS-A, GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-T6 und über beiliegendes 3pol-Adapterkabel RXH-1, RXH-2 und RXH-4

Anschluss mit weißem Kabel (V24 oder RS232):

INTEGRA, ACU-100, ETHM-2, GSM-LT2, GSM-4, GSM-5, CSP-Zentralen

Ein passendes USB-Kabel (ca. 1,8m) ist inklusive. Das Kabel ist nicht zur Programmierung des GSM-X Moduls geeignet.