


CODE: **ARAD2N** v.1.0/I
NAME: **RACK 2U/400mm Universal-Gehäuse für RACK 19" Schränke**




DE



Frontmontage

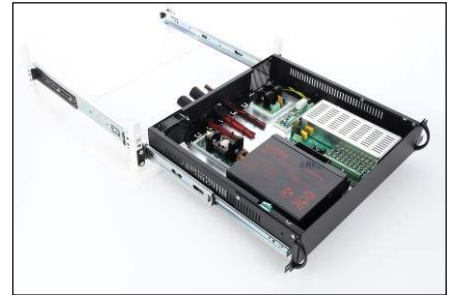

Montage auf einer
ARAS600N/800N/1000N-
Schiene

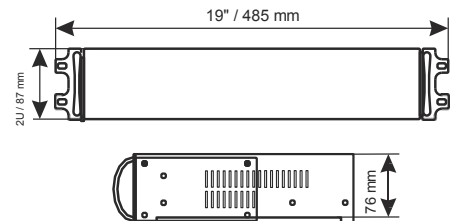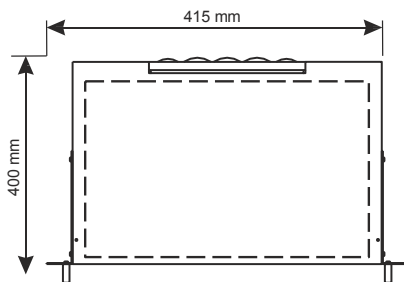

DESTINATION

Das ARAD2N-Gehäuse ist für den Einbau in RACK 19"-Schränke mit einer Tiefe von 600 - 1000 mm, 19"-Standard, vorgesehen. Dieses universelle Gehäuse kann als Hilfselement für die Integration von CCTV-, AC-, I&HAS-, RTV- und LAN-Systemen in RACK 19"-Schränken dienen. Es ist für die Montage vorgesehen:

- Bedienfeld und optionale Zusatzmodule
- Zugangskontrolleinrichtungen mit optionalen Modulen
- andere dedizierte Geräte
- Stromversorgungseinheiten
- Batterie

TECHNISCHE DATEN

Schutz durch Manipulationsschalter	1 x Mikroschalter: Öffnung des Gehäuses 0,5 A; 50 V DC max. NC - normalerweise geschlossene Kontakte
Schutzklasse EN 62368-1	I (erste)
Nennstrom des Schutzanschlusses	max. 6 A
Einbaumaße	B=19", H=2U
Abmessungen des Gehäuses	B=415, H=87, T=400 [+/-2 mm]
Montageplatte	B=368, H=358 [+/-2 mm]
Empfohlene(r) Akku/Batterien	17 Ah / 12 V (SLA)
Werkstoff	Blech DC01, Dicke: 1 mm; Schutz vor Korrosion; Farbe: RAL 9005 - schwarz
Schließen	Geschraubt: 2x M3
Bestimmung	Innen
Netto-/Bruttogewicht	5,30 / 5,81 [kg]
Anmerkungen	Frontbefestigung, 4 M6-Schrauben + Käfigmuttern im Lieferumfang enthalten Montage mit ARAS...N-Schienen möglich - zusätzliches Zubehör
Erklärungen, Garantie	CE, 2 Jahre

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.