


CODE: **ARAD2N** v.1.0/I  
NAME: **RACK 2U/400mm Universal-Gehäuse für RACK 19" Schränke**




DE



Frontmontage

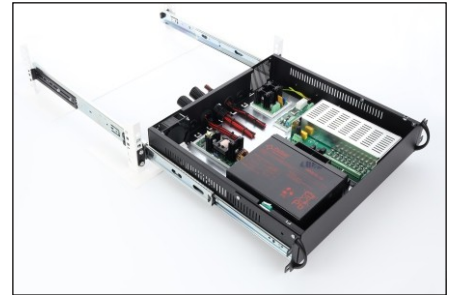

Montage auf einer  
ARAS600N/800N/1000N-  
Schiene

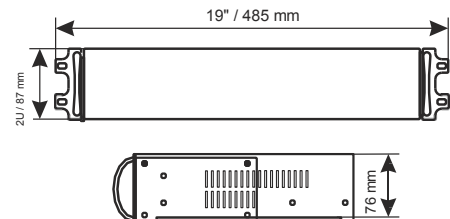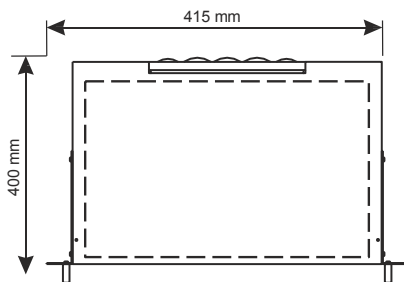

## DESTINATION

Das ARAD2N-Gehäuse ist für den Einbau in RACK 19"-Schränke mit einer Tiefe von 600 - 1000 mm, 19"-Standard, vorgesehen. Dieses universelle Gehäuse kann als Hilfselement für die Integration von CCTV-, AC-, I&HAS-, RTV- und LAN-Systemen in RACK 19"-Schränken dienen. Es ist für die Montage vorgesehen:

- Bedienfeld und optionale Zusatzmodule
- Zugangskontrolleinrichtungen mit optionalen Modulen
- andere dedizierte Geräte
- Stromversorgungseinheiten
- Batterie

## TECHNISCHE DATEN

|                                           |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schutz durch Manipulationsschalter</b> | 1 x Mikroschalter:<br>Öffnung des Gehäuses 0,5 A; 50 V DC max. NC - normalerweise geschlossene Kontakte                                |
| <b>Schutzklasse EN 62368-1</b>            | I (erste)                                                                                                                              |
| <b>Nennstrom des Schutzanschlusses</b>    | max. 6 A                                                                                                                               |
| <b>Einbaumaße</b>                         | B=19", H=2U                                                                                                                            |
| <b>Abmessungen des Gehäuses</b>           | B=415, H=87, T=400 [+/-2 mm]                                                                                                           |
| <b>Montageplatte</b>                      | B=368, H=358 [+/-2 mm]                                                                                                                 |
| <b>Empfohlene(r) Akku/Batterien</b>       | 17 Ah / 12 V (SLA)                                                                                                                     |
| <b>Werkstoff</b>                          | Blech DC01, Dicke: 1 mm; Schutz vor Korrosion; Farbe: RAL 9005 - schwarz                                                               |
| <b>Schließen</b>                          | Geschraubt: 2x M3                                                                                                                      |
| <b>Bestimmung</b>                         | Innen                                                                                                                                  |
| <b>Netto-/Bruttogewicht</b>               | 5,30 / 5,81 [kg]                                                                                                                       |
| <b>Anmerkungen</b>                        | Frontbefestigung, 4 M6-Schrauben + Käfigmuttern im Lieferumfang enthalten Montage mit ARAS...N-Schienen möglich - zusätzliches Zubehör |
| <b>Erklärungen, Garantie</b>              | CE, 2 Jahre                                                                                                                            |

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.