

CODE: **ARAD4SN** v.1.0/I

EN


NAME: **RACK 4U/270 mm Universal-Gehäuse mit zwei Ebenen für 19-Zoll-Rack-Schränke**



Frontmontage



Montage auf einer ARAS450N-Schiene

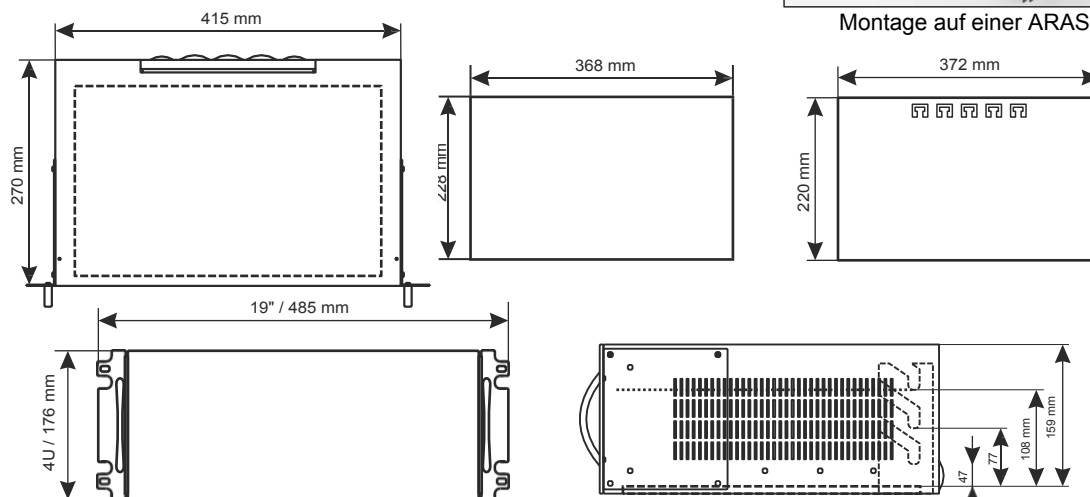

ZIEL

Aufgrund seiner Bauweise ist das Gehäuse **ARAD4SN** für den Einbau in 19-Zoll-Rack-Schränke mit einer Tiefe von 450 mm (19-Zoll-Standard) vorgesehen. Dieses Allzweckgehäuse kann als Zusatzelement für die Integration von CCTV-, AC-, I&HAS-, RTV- und LAN-Systemen in 19-Zoll-Rack-Schränken dienen. Es ist für den Einbau folgender Komponenten vorgesehen:

- Bedienfeld und optional zusätzliche Module
- Zutrittskontrollsteuerungen mit optionalen Modulen
- anderer Spezialgeräte
- Stromversorgungsgeräte
- Batterie

TECHNISCHE DATEN

Sabotageschutz	1 x Mikroschalter: Gehäuseöffnung 0,5 A; max. 50 V DC, NC – Öffner
Schutzklasse EN 62368-1	I (erste)
Nennstrom des Schutzanschlusses	max. 6 A
Einbaumaße	B = 19", H = 4 HE
Gehäuseabmessungen	B = 415, H = 159, T = 270 [±2 mm]
Montageplatte	B = 368, H = 228 [±2 mm]
Klappbare Montageplatte	B = 372, H = 220 [±2 mm]
Empfohlene Batterie(n)	17 Ah / 12 V (SLA)
Material	Blech DC01, Stärke: 1 mm; Korrosionsschutz; Farbe: RAL 9005 – Schwarz
Verschluss	Verschraubt: 2x M3
Verwendungszweck	Innen
Netto-/Bruttogewicht	6,15 / 6,54 [kg]
Hinweise	Frontmontage, 4 M6-Schrauben + Käfigmuttern im Lieferumfang enthalten; Montage mithilfe von ARAS...N-Schienen möglich – zusätzliches Zubehör
Erklärungen, Garantie	CE, 2 Jahre

Tel. +48-14-610-19-45

www.pulsar.pl

E-Mail: sales@pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.