

CODE: **ARAS450N** v.1.0/I
NAME: **ARAD-Schienen speziell für 19-Zoll-Rack-Schränke – 450 mm Tiefe**

EN



VERWENDUNGSZWECK

Die **ARAS450N**-Schiene ist für die Montage von RACK-Gehäusen der Typen **ARAD2SN / ARAD3SN / ARAD4SN** in einem 450 mm tiefen 19-Zoll-RACK-Schrank vorgesehen.

TECHNISCHE DATEN

Einbaumaße	H=1 HE, T=261 ÷ 377 mm
Material	- Stahlblech DC01, Stärke: 1,0 mm, Korrosionsschutz, Farbe: RAL9005 (schwarz) - Schienen – vollständig ausziehbar
Bestimmungsort	Innen
Netto-/Bruttogewicht	1,07 / 1,14 [kg]
Hinweise	- Vierpunktbefestigung an den vorderen RACK-Schienen + abgestützt auf den vorderen und hinteren RACK-Profilen - 4 M6-Schrauben + Käfigmuttern im Lieferumfang enthalten - 2 M4-Schrauben im Lieferumfang enthalten – zur Befestigung des RACK-Gehäuses
Garantie	2 Jahre


Montage

Befestigen Sie die M6-Käfigmutter am RACK-Schrank, wie in der Abbildung unten gezeigt. Montieren Sie anschließend die ARAS-Schienen.

Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der horizontalen Schienen. Passen Sie deren Länge zwischen dem vorderen und hinteren RACK-Profil an.



Entfernen Sie den Schieber und befestigen Sie ihn am ARAD-Gehäuse (M4-Schraube + Unterlegscheibe). Das Gehäuse ist mit vier M6-Schrauben am vorderen Teil der RACK-Schienen zu befestigen.

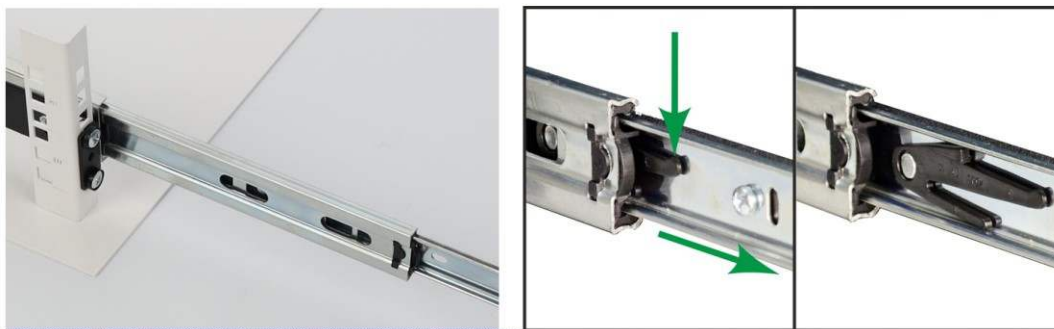

Entfernen Sie den Schieber von der ARAS-Schiene


Schieber entfernen



Entfernen Sie die erste M4-Schraube vom ARAD-Gehäuse



Befestigen Sie die Schieber mit zwei Schrauben am ARAD-Gehäuse (vergessen Sie nicht die Distanzscheibe unter der zweiten Schraube)

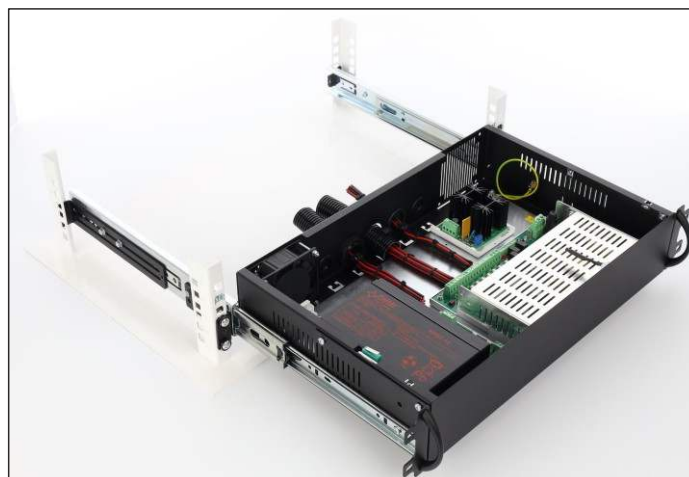

Schieben Sie das Gehäuse mit den Schiebern in die Schienen, die im 19-Zoll-Rack-Schrank installiert sind

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.