



IP20



AWO817

Ausgabe I vom 30.06.2026

VERWENDUNGSZWECK

Batteriegehäuse für Stromversorgungssysteme von PoE-Switches, die eine lange Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte erfordern. Das Gehäuse bietet Platz für zwei Batterien mit einer maximalen Kapazität von jeweils 65 Ah oder vier Batterien mit einer maximalen Kapazität von jeweils 40 Ah. Kabel können durch Kabelverschraubungen im oberen Teil des Gehäuses oder durch eine elliptische Öffnung im hinteren Teil des Gehäuses geführt werden.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Parameter:


Schutzvorrichtungen:	Manipulationsschutz – Öffnen des Gehäuses 0,5 A / 50 V DC, NC – normalerweise geschlossen
Schutzklasse EN 62368-1:	I (erste)

Mechanische Parameter:

Abmessungen:	535 x 460 x 173 [mm, +/-2] Abstand zur Oberfläche: 14 mm
Außenabmessungen der Frontplatte:	540 x 465 [mm, +/-2]
Abmessungen des Batteriefachs:	2 x 65 Ah / 4 x 40 Ah
Material:	Stahl DC01, 1,2 mm, 1 mm, 1,5 mm, RAL 9003 (weiß), metallisch Gehäusekörper: DC01, 1,2 mm Frontblende: DC01, 1,0 mm Einlegeboden: elektroverzinkter Stahl, 1,5 mm
Verschluss:	verschraubt (Schlossanbau möglich)
Einsatzort:	Innenbereich
Gewicht:	9,48 / 10,41 [kg]
Anmerkungen:	Möglichkeit zur Montage eines Sabotageschalters PKAZ067, der ein Ablösen von der Wand erkennt
Garantie:	2 Jahre
Erklärung:	CE

Betriebsparameter:

Schutzart nach EN 60529:	IP 20
Betriebsbedingungen:	-10 °C ... +40 °C
Lagertemperatur:	-20 °C ... +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	20 % ... 90 %, ohne Kondensation
Sinusförmige Schwingungen während des Betriebs:	nicht zulässig
Stoßwellen während des Betriebs:	nicht zulässig
Direkte Sonneneinstrahlung:	nicht zulässig
Vibrationen und Stoßwellen während des Transports:	PN-83/T-42106

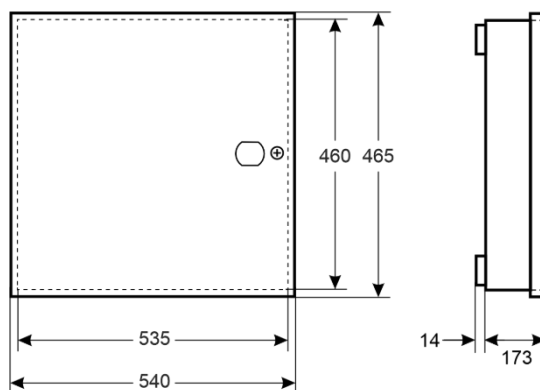



WEEE-Kennzeichnung
Gemäß der EU-WEEE-Richtlinie – Es ist vorgeschrieben, Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen, sondern diese WEEE getrennt zu sammeln



Das Gerät wird mit einer Blei-Säure-Batterie (SLA) betrieben. Nach Ablauf der Nutzungsdauer darf es nicht entsorgt, sondern muss gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen recycelt werden.

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Lapczyca,
Polen
Tel.: +48-14-610-19-45
E-Mail: sales@pulsar.pl
www.pulsar.pl

Facebook



LinkedIn



YouTube



Pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.