

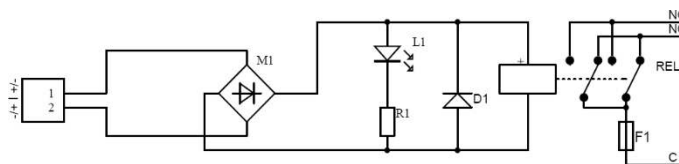


CODE: **AWZ 625** v.1.0/II  
NAME: **PU2/HV-Relaismodul**

DE

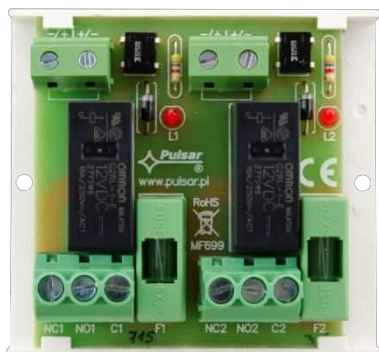

## BESCHREIBUNG

Das Relaismodul PU2/HV (AWZ 625) ist für den Einsatz in Niederspannungsanlagen vorgesehen. Es dient zur Steuerung und Statusanzeige, z. B. in Alarm- oder Zugangskontrollsystemen. Es kann zur Steuerung von Geräten mit hohem Stromverbrauch über OC-Ausgänge von Alarmsystemen verwendet werden. Darüber hinaus gewährleistet es die galvanische Trennung von Signalen und Stromquellen, die mit den Ausgängen des Moduls in Verbindung stehen.

| TECHNISCHE DATEN            |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung der Relaispule     | 10÷16 V DC/AC (-/+5 %),                                                                                                                               |
| Strom der Relaispule        | 33 mA bei 12 V DC                                                                                                                                     |
| Spulenwiderstand            | 360 Ohm (-/+10 %)                                                                                                                                     |
| Spulenleistung              | 400 mW                                                                                                                                                |
| Anzahl der Relais           | 2                                                                                                                                                     |
| Spannung der Relaiskontakte | 30 VDC / 250 VAC max.                                                                                                                                 |
| Strom der Relaiskontakte    | 6 A max.                                                                                                                                              |
| Kontakte des Relais         | C/NC/NO                                                                                                                                               |
| EIN/AUS-Zeit                | 15 ms/8 ms (-/+5 %)                                                                                                                                   |
| Betriebsbedingungen         | 2. Umweltklasse, -10 °C bis 40 °C                                                                                                                     |
| Gehäuse                     | Open-Frame-Design, IP00                                                                                                                               |
| Abmessungen                 | L=75, B=70, H=30 [mm, +/-2]                                                                                                                           |
| Netto-/Bruttogewicht        | 0,08 / 0,11 [kg]                                                                                                                                      |
| Installation                | Montageband oder 2 Befestigungsschrauben                                                                                                              |
| Erklärungen, Garantie       | CE, 2 Jahre ab Herstellungsdatum                                                                                                                      |
| Hinweise                    | Leitungen an Anschlüssen:<br>Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14) 0,2 ÷ 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 0,41÷2,59 (AWG 26-10) 0,5 ÷ 4 mm <sup>2</sup><br>- Relaiskontakte |

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.