

LUNA KA2801-D

HD-CVI 2MP WDR IR RFZ PoC Anthrazit

6731159

lunaHD




**nicht mehr lieferbar;
Nachfolgemodell
KA2901-P-D**

- Motorzoom 29° bis 102°
- CVI, TVI, AHD, FBAS
- 1/2,8" CMOS
- IR-Strahler bis 60m
- WDR 120dB
- Wettergeschützt (IP67)
- **PoC** oder 12 VDC

TECHNISCHES DATENBLATT

Farbe	Anthrazit, RAL 7022 (Umbragrau)
IR-Reichweite	Bis 60 Meter (je nach Reflexion)
Bildformat	16:9
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C
Horizontaler Bildwinkel	ca. 29° bis 102°
Gewicht	630 g
Spannungsversorgung	12 V DC oder PoC (Power over Cable)
IR-Strahler	Smart IR, Leistung anpassbar, ausschaltbar (OSD-Menü)
Material	Aluminium (Gehäuse)
Schutzklasse (EN60529)	IP67
Objektiv	2,7 - 13,5 mm Motorzoom, F1.3
Abmessungen B x H x T	80 x 73 x 215 mm
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1.3
Bildsensor	1/2,8" 2 MP CMOS Sensor
Leistungsaufnahme	Bis 6,8 W
Videonorm	HD-CVI (Standard), TVI, AHD, CVBS (umschaltbar per separat erhältlichem Remote Controller)
Dynamikbereich	BLC, WDR (120dB), HLC
Elektronischer Verschluss	1/4 bis 1/100.000 Sek.
Bildrate	25 Bilder/Sek. bei 1920x1080
Auflösung	1920 x 1080 Pixel, FullHD

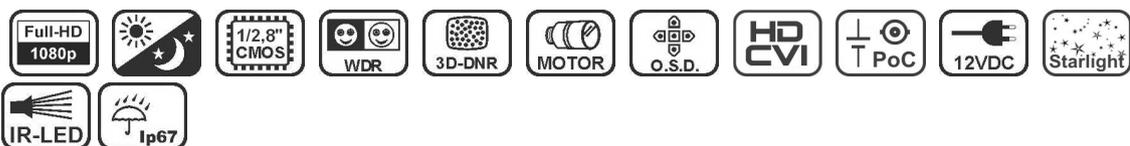

Die LUNA KA2801-D ist eine kompakte HD-CVI Kamera mit IR-Strahler (max. 60m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67).

HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 500m) von HD-Videobilder (bis 300m bei 1080p; bis 500m bei 720p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch Audiosignale und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden.

LUNA KA2801-D

HD-CVI 2MP WDR IR RFZ PoC Anthrazit

6731159

lunaHD

Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080) mit bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 - 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR sowie einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über 12 V DC oder PoC (Power over Coax).

Montageoptionen:

LUNA ZU1415-D - Anschlussbox (anthrazit, IP66, eckig)

LUNA ZU1245 - Masthalter (weiß, klein)

LUNA ZU1241 - Masthalter (weiß, groß)

LUNA ZU1240 - Eckhalter (weiß)

LUNA AB14-D - Anschlussbox (anthrazit, IP66, rund)

Für Montage der Kamera auf Masthalter oder Eckhalter wird die Anschlussbox ZU1415-D benötigt.