

LUNA IPR5114P

4-Kanal IP-Rekorder 8MP/4K


4652005

lunaIP

**Nicht mehr verfügbar -
Nachfolgemodell
LUNA-IPR5104PI**



- 1080p realtime live view
- Aufzeichnung bis 4k
- Videoanalysefunktionen
- 4x PoE Anschluss
- HDMI und VGA Ausgang
- 80Mbps Aufnahme rate

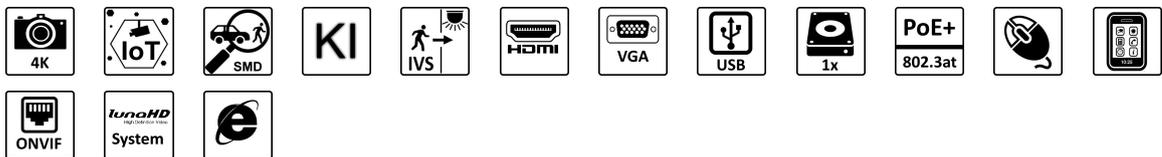

TECHNISCHES DATENBLATT

Alarm-Ausgänge	0x erweiterbar durch Kontakte an IP-Kamera
Betriebssystem	Embedded Linux
Integration	ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P, RTSP
Leistungsaufnahme	Rekorder 10 W (ohne HDD), PoE: gesamt max. 36 W
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Bedienungsanleitung, Maus
Auflösung der Anzeige	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Abmessungen	260 x 51 x 233 mm (B x H x T)
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Videoausgang	1x VGA, 1x HDMI (simultan)
Videoeingang	4x RJ45 für IP-Kamera
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
Aufnahmerate	Bis zu 80 MBit/s
Aufzeichnungsmodus	Permanent oder ereignisbasiert (Kamerabewegungserkennung, Zeitsteuerung)
Speichermedium	1x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)
Betriebstemperatur	-10°C bis +50° C
Video-Kompression	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Bewegungserkennung	Funktion aus der Kamera
Gewicht	0,86 kg (ohne Festplatte)
Client Software	Für Windows PC und Smartphones
Netzwerk	1x 10/100 Mbit/s (RJ45), 4x PoE
Spannungsversorgung	48 V DC / 1,25 A oder 53 V DC / 1,13 A (Netzteil im Lieferumfang)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Anzahl Kameras	Bis zu 4
Power over Ethernet	4x PoE (IEEE802.3af/at) max. 25,5W pro Ausgang, 36W Gesamtleistung
Schnittstellen	2x USB 2.0
Alarmaktionen	Pop-Up, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset, Audio, Aufnahme, Textanzeige, Einzelbild, Log

LUNA IPR5114P

4-Kanal IP-Rekorder 8MP/4K

4652005

Privatzonenmaskierung	Unterstützt (Kamerafunktion)
Montage	Standgerät, Mini-Gehäuse
Videoanalyse (IVS)	Kameraabhängig, unterstützt Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Personenzählen Gesichtererkennung Heatmap
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, USB-DVD-Brenner, Netzwerk
Auflösung der Aufzeichnung	8/6/5/4/3MP 1080P 1,3MP 720P D1
Alarmauslösung	Bewegung, Alarm, Videoausfall, Sabotage, System, Fehler, Festplatte
Anzeigeaufteilung	1/4 Bilder , 2 Kanäle mit 8MP, 4 Kanäle mit 1080P
Audio-Ausgänge	1x
Audio-Eingänge	1x
Bitrate	16kbps - 20Mbps pro Kanal
Smarthome (IoT)	senden eines HTTP Befehls bei Ereignis, Bildabfrage via RTSP, HTTP API zur Steuerung von Rekorderfunktionen
Alarm-Eingänge	0x erweiterbar durch Kontakte an IP-Kamera

Der LUNA IPR5114P ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 4 IP Kameras und kann diese mit 100 Bilder/Sek. (Echtzeit) bei Full HD aufzeichnen (Datenrate von 80 MBit/s). Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit einer internen SATA-Festplatte bestückt werden. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Das Gerät verfügt über einen integrierten PoE Switch, durch den die angeschlossenen Kameras per Netzkabel mit Strom versorgt und integriert werden. Der Rekorder unterstützt diverse Videoanalysefunktionen. Eine automatische Einbindung der Kameras mit selbständiger Suche der IP-Adresse (Plug&Play-Funktion) ist mit den Kameras der LUNA-IP Serie möglich.

Durch die leistungsstarke Management Software lunaCMS kann der Rekorder im Netzwerk und über das Internet verwaltet, bedient und konfiguriert werden. Die Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

Für den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software für die folgenden Systeme verfügbar:

- Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)
- iPhone -> Luna Viewer Pad (App Store, kostenfrei)
- Android -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)


WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

LUNA IPR5114P

4-Kanal IP-Rekorder 8MP/4K

4652005

TECHNISCHES DATENBLATT

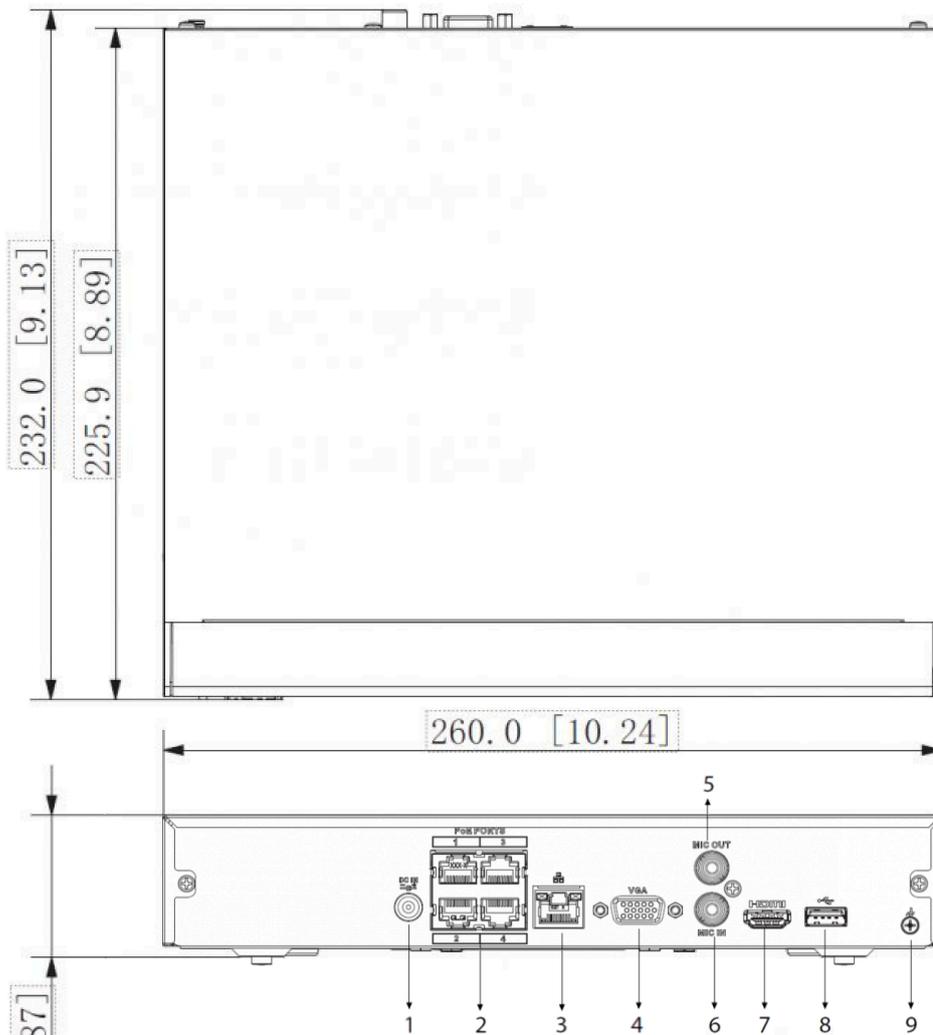

- | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|---|-------------------------|
| 47.6 [1.87] | 1 | Power Input | 2 | PoE Ports |
| | 3 | Network Port | 4 | VGA Port |
| | 5 | AUDIO OUT, RCA Connector | 6 | AUDIO IN, RCA Connector |
| | 7 | HDMI Port | 8 | USB Port |
| | 9 | Ground | | |