ACCO-NT2

Türcontroller

2400050

TECHNISCHES DATENBLATT

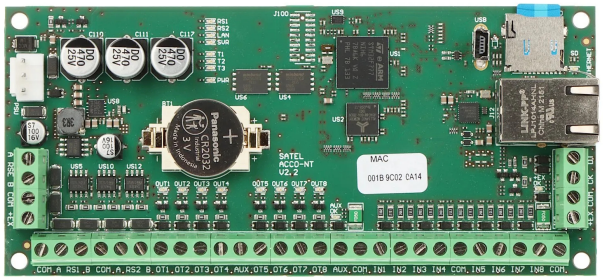

- IP-Schnittstelle für ACCO
- bis zu 255 Türcontroller und Bereiche
- 8 programmierbare Ein- und Ausgänge
- speichert bis 1 Mio Ereignisse aus der Zentrale

Brand	SATEL
Speichermedium	microSD, microSDHC
Spannungsversorgung	12V DC (± 10%)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	110 g
Zubehör im Lieferumfang	Software
Stromaufnahme	100ma/140mA
Abmessungen B x H x T	150 x 68 mm
Benutzer	1024
Ausgänge	8x OC, 4x Last
Schaltleistung	Relais: 8 A / 250 VAC / 30 VDC

Das ACCO-NT2 erweitert das ACCO-Zutrittskontrollsystem mit **TCP/IP**, was eine einfache Integration in lokale Netzwerke und die Fernverwaltung über eine **webbasierte Oberfläche** ermöglicht. Verschlüsselte Datenübertragung und **Protokollierung aller Zugriffe** für eine lückenlose Nachverfolgung. Mit dem ACCO-NT2 lassen sich ACCO-Systeme auch nahtlos in **Satel-Alarmanlagen** und andere Sicherheitslösungen integrieren, um ein umfassendes Schutzkonzept zu schaffen.

Einsatzbereiche:

- **Gewerbliche Gebäude:** Büros, Fabriken, Lagerhallen
- **Öffentliche Einrichtungen:** Schulen, Krankenhäuser, Verwaltungsgebäude
- **Wohnanlagen:** Mehrfamilienhäuser, Gated Communities