ETHM-1 PLUS

TCP/IP-Modul

2040046

TECHNISCHES DATENBLATT

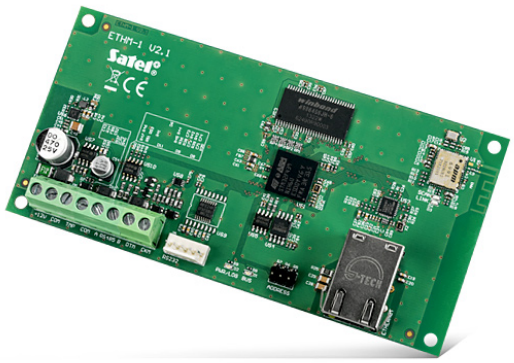

- für die Zentralen der INTEGRA- und VERSA-Serie, PERFECTA-64 M
- Bedienung des Systems über Internetbrowser und Mobiltelefon
- verschlüsselte Datenübertragung
- automatische Adresskonfiguration über DHCP
- Programmierung über DloadX Software
- Systemverwaltung über GuardX
- Benachrichtigung über Ereignisse per E-Mail (nur INTEGRA Plus)

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	68 x 140 mm
Gewicht	64 g
Protokolle	SATEL, SIA-IP DC-09
Ruhestromaufnahme	70 µA
Stromaufnahme	80 mA max.
Geeignet für	VERSA und INTEGRA, PERFECTA-64 M

Das Modul **ETHM-1 PLUS** ermöglicht die Verbindung der **INTEGRA**- und **VERSA**-Alarmzentralen, sowie der **PERFECTA-64 M** über das Ethernet. Die Aufschaltung zum Wachdienst und Fernsteuerung per Smartphone oder Computer kann realisiert werden. Die Übertragung der Daten im Netzwerk wird mit einem 192-Bit Code verschlüsselt und verwendet mehrere Passwortabfragen um Fremdzugriff zu vermeiden. Die Zentralen können über das Ethernet mit einem Computer oder Mobiltelefon bedient werden und Systemzustände abgefragt werden. Sie haben von überall direkten Zugriff auf das Alarmsystem.

Die zukunftssichere und schnelle Anbindung über TCP/IP wird über das Ethernetmodul ETHM-1 PLUS realisiert. Es ermöglicht passwortgeschützte Fernzugriffe über DLOADX, Aufschaltungen, sowie Bedienung über die Visualisierungssoftware GuardX. Mit den Apps INTEGRA CONTROL, PERFECTA CONTROL und VERSA CONTROL ist der Fernzugriff zur Steuerung oder Zustandskontrolle möglich. In Verbindung mit einer INTEGRA-PLUS-Zentrale besteht die Möglichkeit per E-Mail über Ereignisse informiert zu werden.

Für die INTEGRA-Zentralen wird das Verbindungskabel RJ/PIN5 benötigt, das RS232-RSTTL bei VERSA und PERFECTA-64 M.

Optional kann mit dem zusätzlichen Modul INT-GSM LTE ein Ersatz-Verbindungskanal und Dual-Path-Reporting realisiert werden.