

LUNA IPR5104-W

4-Kanal WLAN-Rekorder

4652011

lunaIP



- 1080p realtime live view
- WLAN-fähig
- lüfterlos
- HDMI und VGA Ausgang
- 80 Mbps Aufnahmerate

TECHNISCHES DATENBLATT

Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bewegungserkennung	wird unterstützt (abhängig von der Kamera)
Alarmaktionen	Pop-Up, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset, Audio, Aufnahme, Textanzeige, Einzelbild, Log
Privatzonenmaskierung	Unterstützt (Kamerafunktion)
Speichermedium	1x SATA Festplatte 3,5", bis zu 12 TB (nicht im Lieferumfang)
Videoausgang	1x VGA, 1x HDMI
Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX (RJ-45 Buchse), WLAN (IEEE802.11b/g/n)
Netzwerkprotokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, Alarm Server
Schnittstellen	Vorderseite: 1x USB 2.0 Rückseite: 1x USB 2.0,
Leistungsaufnahme	6,6 W (ohne HDD)
Spannungsversorgung	12 V DC, Netzteil im Lieferumfang
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Abmessungen	260 x 47,6 x 246 mm (B x H x T)
Gewicht	1050 g (ohne Festplatte)
Client Software	Für Windows-PC und Smartphones
Anzahl Kameras	Bis zu 4
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
IP-Aufnahmerate	Bis zu 80 MBit/s
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Auflösung der Aufzeichnung	8/6/5/4/3MP 1080P 1,3MP 720P und niedriger
Alarmauslösung	Bewegung, Alarm, Videoausfall, Sabotage, System, Fehler, Festplatte
Anzeigeaufteilung	1/4-Teilung
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, USB-DVD-Brenner, Netzwerk
Montage	Standgerät


Der LUNA IPR5104-W ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Bis zu 4 IP Kameras können über Netzwerk oder WLAN eingebunden werden. Das Gerät kann eine Datenrate von 80 MBit/s verarbeiten und somit FullHD in Echtzeit aufzeichnen und anzeigen. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 12 TB) bestückt werden. Durch die passive, lüfterlose Kühlung ist der Rekorder vollkommen lautlos.

Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.

Zugriff über Netzwerk/Internet: lunaCMS (Windows-PC), LunaPlus (App für Android und iPhone) – alle Clientprogramme sind kostenfrei

Hinweis zur Stromversorgung: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.


TECHNISCHES DATENBLATT

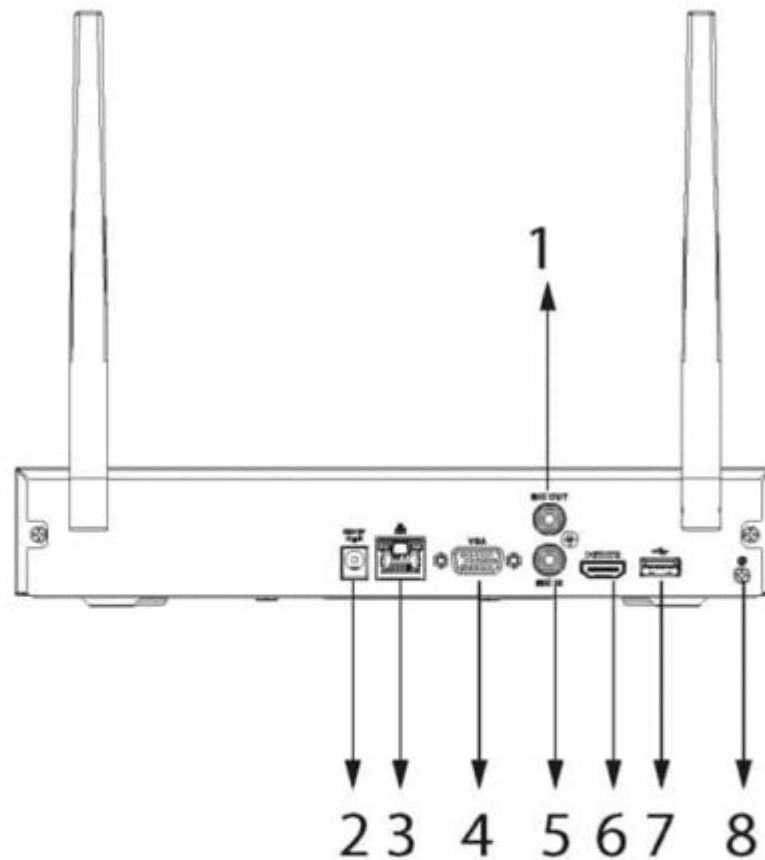

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------|
| 1 | AUDIO OUT, RCA Connector | 2 | Power Input |
| 3 | Network Port | 4 | VGA Port |
| 5 | AUDIO IN, RCA Connector | 6 | HDMI Port |
| 7 | USB Port | 8 | Ground |

Rückseite

TECHNISCHES DATENBLATT

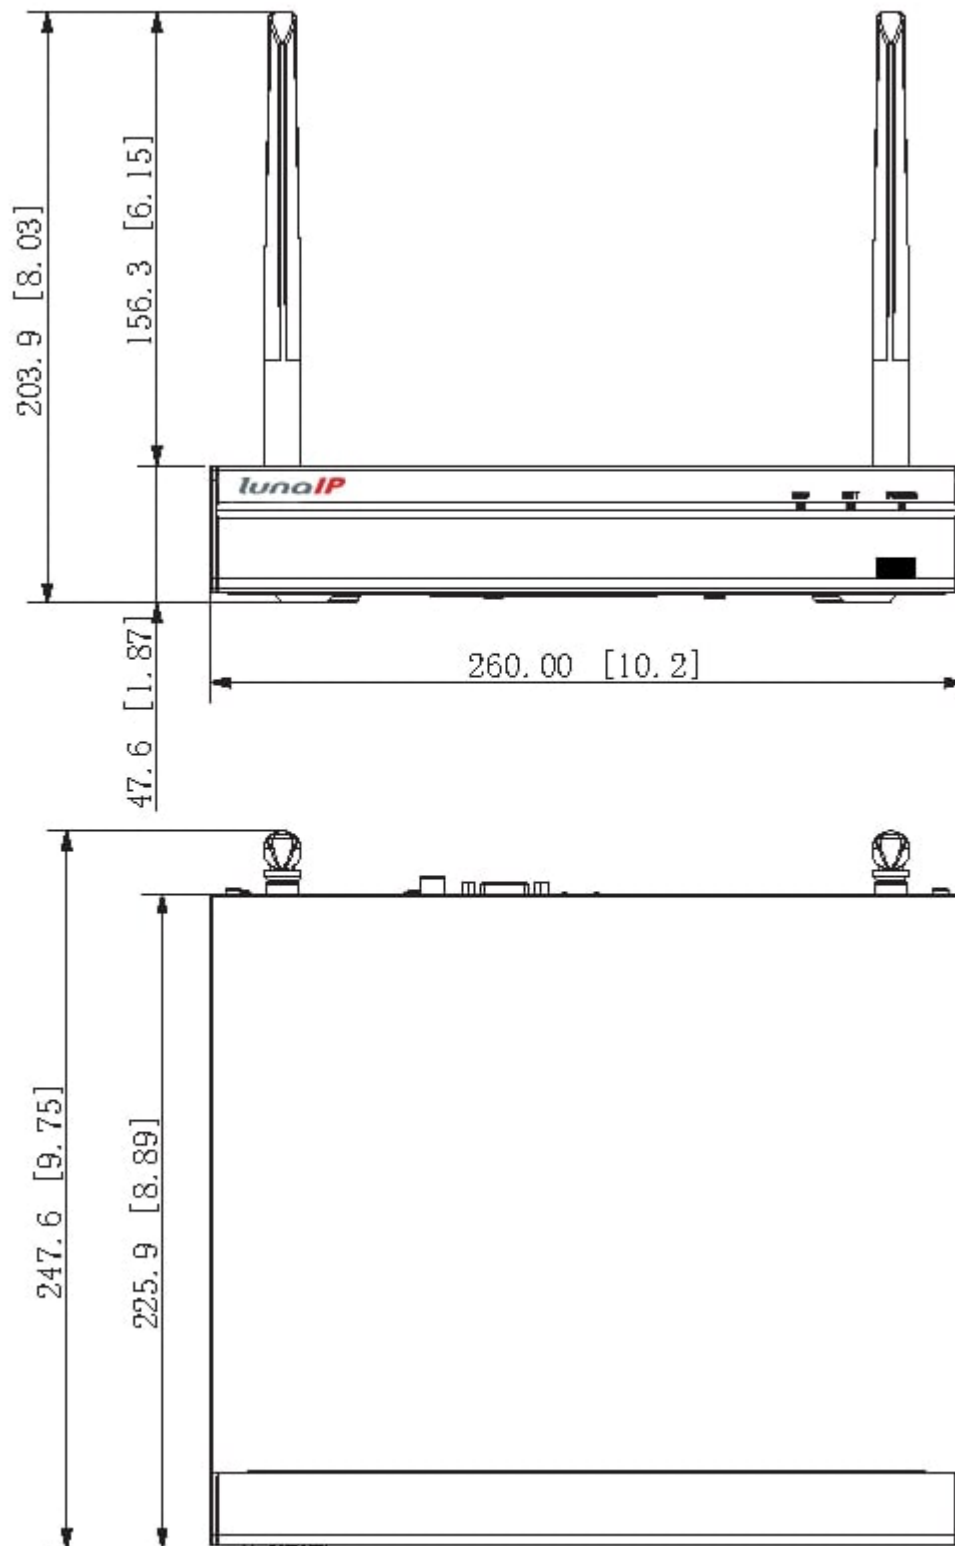

Abmessungen