

# EXT-POEG4H

PoE-Extender/Switch (5-Port)

7501116




- PoE-Verlängerung um bis zu 100m, Gesamt-max. 45 W
- für bis zu 4 Kameras
- 10/100/1000 Mbit/Sek. auf allen Ports
- schnelle, unkomplizierte Installation
- Eingangsversorgung via PoE
- wettergeschützt

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Netzwerk                 | VLAN, auto negotiation of connection speed, auto MDI/MDIX crossover   |
| Zulassung/Zertifizierung | CE, RoHS                                                              |
| Leistungsaufnahme        | 45 W max.                                                             |
| Spannungsversorgung      | PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), Hi-PoE (802.3bt)                       |
| Betriebstemperatur       | -25 °C bis +60 °C                                                     |
| Abmessungen              | 158 x 118 x 77 mm (B x H x T), Kabeldurchführung 34 mm Höhe           |
| Gewicht                  | 450 g                                                                 |
| Ausgangsstrom            | PoE out 2: 0,9 A, PoE out 3-5: 0,5 A/port, ( $\Sigma$ = 0,9 A max.)   |
| Anschluss                | 5x RJ45 Buchse 10/100/1000 Mb/s (1x PoE IN + 4x PoE OUT)              |
| Power over Ethernet      | max. 45 W, PoE OUT 3-5: IEEE 802.3af/at, PoE OUT2: IEEE 802.3af/at/bt |
| Schutzklassen            | IP56                                                                  |

Der wettergeschützte PoE-Extender/Switch EXT-POEG4H verlängert die Reichweite einer PoE-Verbindung um zusätzliche 100 Meter. Das Gerät wird selbst über PoE versorgt und kann bis zu vier Kameras mit PoE versorgen (maximal 45W Gesamtleistung). Der Extender verfügt sowohl über eine Überlast- als auch eine Kurzschlussicherung.

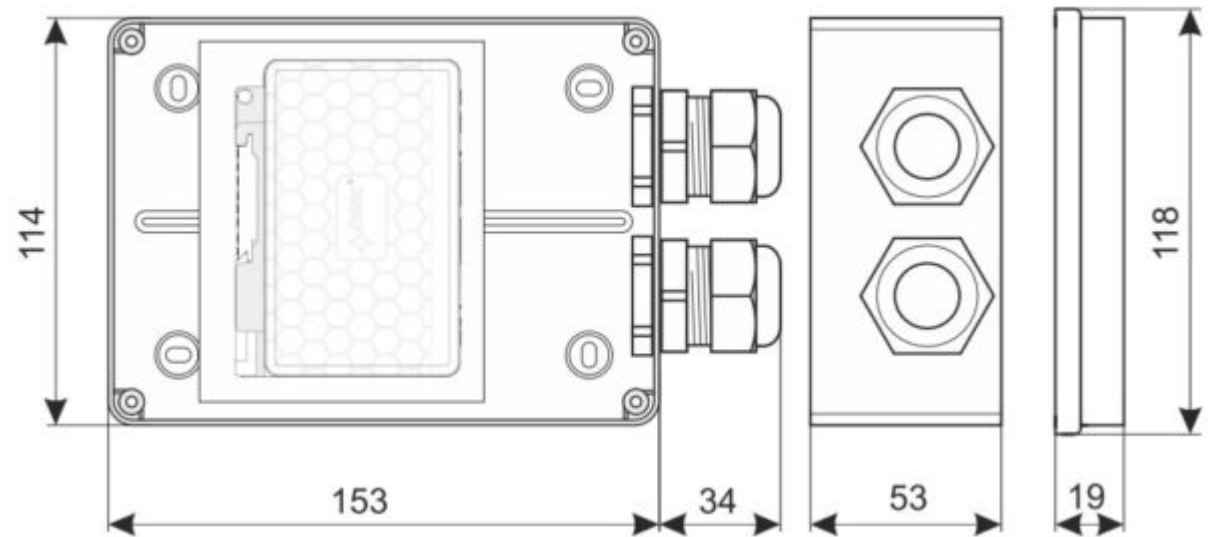

Abmessungen

## TECHNISCHES DATENBLATT