TECHNISCHES DATENBLATT

GD-CI-BC2615M

2MP mini

6761190

- Fixobjektiv 3,7 mm
- WDR 120 dB
- kompakte Bauart
- Versorgung 12 V DC

Netzwerk	1x 10/100 Base T/TX (RJ-45)
Video-Kompression	H.264, H.265, MJPEG
Objektiv	3,7 mm, F2.0
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON)
Bildraten	Hauptstream 50Hz: 25 Bps @ (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30 Bps @ (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub-Stream50Hz: 25 Bps @ (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30 Bps @ (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
Auflösung	1920x1080
Aufnahmesensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Gewicht	180 g
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Gegenlichtkompensation	120 dB WDR
Integration	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 55 °C
Videoausgang	FBAS BNC 1 Vss
Abmessungen	38 x 34 x 47 mm
Spannungsversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme	Max. 3 W
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Speichermedium	Steckplatz für Micro SD, SDHC, SDXC , bis zu 256 GB
Öffnungswinkel	82° H ~ 41° V

Die GRUNDIG GD-CI-BC2615M ist eine 2 Megapixel Minikamera und liefert Bilder in einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Die Kamera ist mit einem 3,7 mm Objektiv ausgestattet.

Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC.

TECHNISCHES DATENBLATT

GD-CI-BC2615M

2MP mini
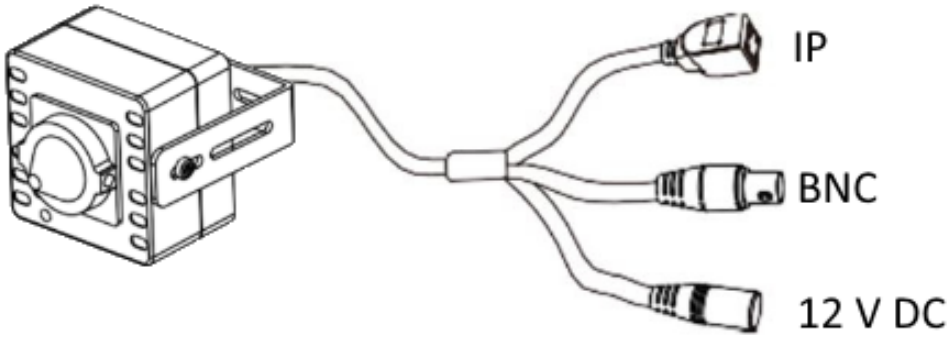
6761190